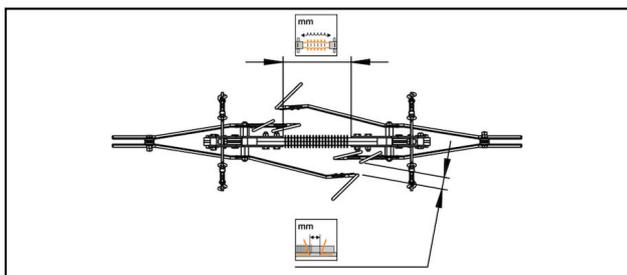
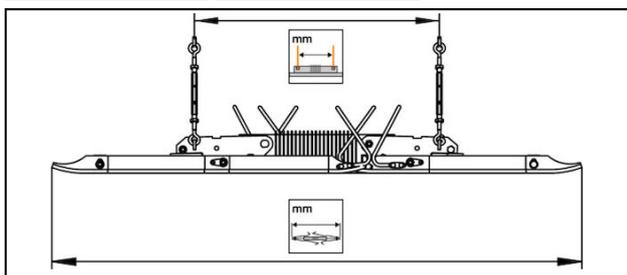
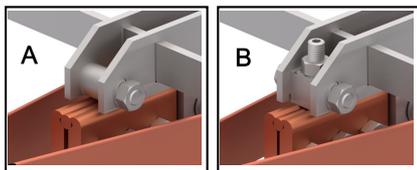
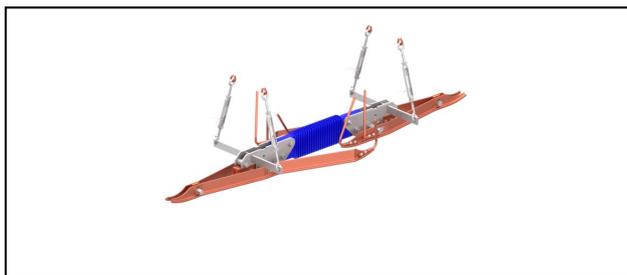


Isolatori di sezione

FD3

**Applicazione**

Per treni regionali e linee principale con elevati requisiti di potenza

Velocità massima fino a 100 km/h

Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

A) Senza vite di fermo per carico di servizio basso

B) Con vite di fermo per carico di servizio elevato

Rif. Articolo									
655.300.002	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.10	A
655.300.018	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.32	B

Accessori

MH FS/FD/FO

Rif. Articolo		
690.070.000	24.7	1
655.300.000	2.8	2

Accessori

SAL

Rif. Articolo			
696.016.010	AI	1610	1.2



Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **FD3**

	655.300.002	655.300.018
Sezione filo di contatto	100 - 152 mm ²	
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm	
Distanza di isolamento	450 mm	
Lunghezza tra sospensioni	610 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm	
Distanza delle corna	55 mm	
Lunghezza totale	1320 mm	
Carico di servizio raccomandato	max.10 kN	max.32 kN
Sovrapposizione sciabole	250 mm	
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN	
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	13 kg	13.3 kg