


Isolatori di sezione

FG3

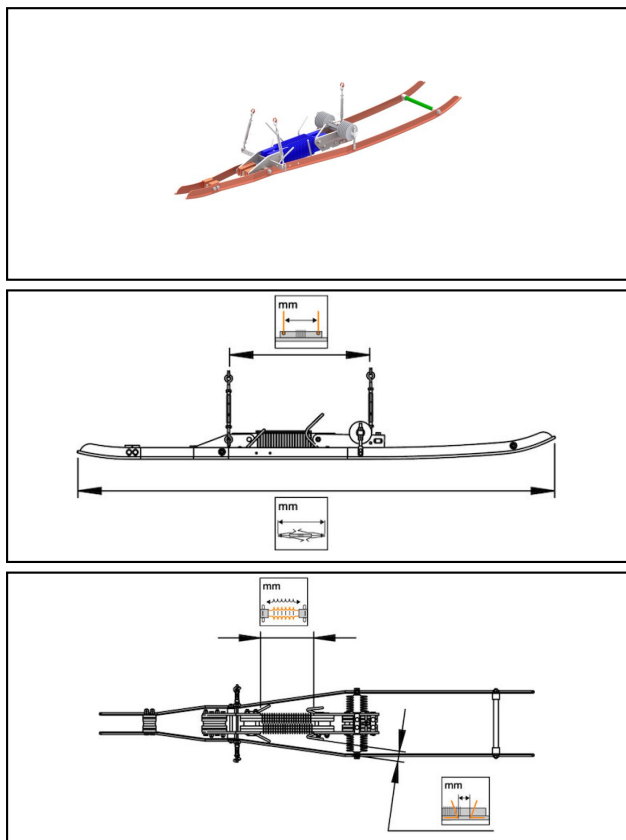

Applicazione

Per treni regionali e linee principale
Velocità massima fino a 140 km/h

Materiale

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

- 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
- 2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.327.989	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.32	1
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2

Accessori

 SAL

Rif. Articolo		mm							Kg
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm	mm	mm					Kg	
	a	b	c						
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Specifiche tecniche: **FG3**

	655.327.989	655.327.982
Sezione filo di contatto	120 - 160 mm²	
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm	
Distanza di isolamento	450 mm	
Lunghezza tra sospensioni	535 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm	
Distanza delle corna	50 mm	
Lunghezza totale	1800 mm	
Carico di servizio raccomandato	max.32 kN	max.2x20 kN
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN	
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	100 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	22.5 kg	

