


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

## FDIS

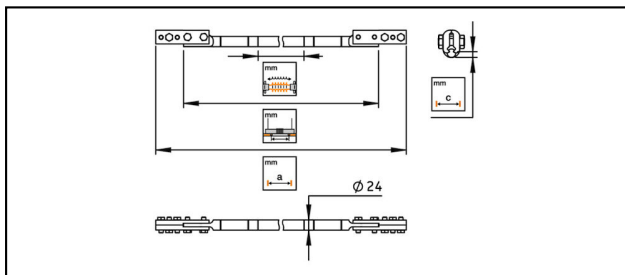

## Applicazione

Isolatore per filo di contatto

## Caratteristiche

SML isolatore: 80 kN

Carico di rottura min. 60 kN

## Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR rivestita in teflon.

## Legenda

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

| Rif. Articolo | mm Ø    | mm <sup>2</sup> | mm   | mm<br>a | mm<br>c | mm   | mm   | Kg  |   |
|---------------|---------|-----------------|------|---------|---------|------|------|-----|---|
| 655.253.000   | AC-100  | 100             | 5.6  | 1076    | 8       | 600  | 946  | 2.5 | 1 |
| 655.250.001   | AC-80   | 80              | 5.6  | 1280    | 6.8     | 800  | 1150 | 2.7 | 1 |
| 655.223.000   | ÖBB-100 | 100             | 3.7  | 1276    | 9.4     | 800  | 1146 | 2.7 | 2 |
| 655.250.000   | AC-100  | 100             | 5.6  | 1276    | 8       | 800  | 1146 | 2.7 | 1 |
| 655.262.000   | AC-120  | 120             | 5.6  | 1316    | 9.2     | 800  | 1146 | 2.8 | 1 |
| 655.265.000   | ÖBB-120 | 120             | 3.75 | 1470    | 9.4     | 955  | 1300 | 2.9 | 2 |
| 655.231.000   | BS-23   | 107             | 5.52 | 1576    | 8.8     | 1100 | 1446 | 3   | 3 |
| 655.256.000   | AC-100  | 100             | 5.6  | 1576    | 8       | 1100 | 1446 | 3   | 1 |
| 655.261.000   | AC-120  | 120             | 5.6  | 1614    | 9.2     | 1100 | 1446 | 3   | 1 |
| 655.238.000   | BS-23   | 107             | 5.52 | 1880    | 8.8     | 1100 | 1750 | 3   | 3 |
| 655.254.000   | AC-100  | 100             | 5.6  | 1670    | 8       | 1194 | 1540 | 3   | 1 |
| 655.234.000   | AC-120  | 120             | 5.6  | 1766    | 9.2     | 1250 | 1596 | 3.4 | 1 |
| 655.237.000   | BS-23   | 107             | 5.52 | 1880    | 8.8     | 1404 | 1750 | 3.3 | 3 |
| 655.240.000   | AC-120  | 120             | 5.6  | 1920    | 9.2     | 1404 | 1750 | 3.3 | 1 |
| 655.252.000   | AC-120  | 120             | 5.6  | 2016    | 9.2     | 1500 | 1846 | 3.4 | 1 |
| 655.295.000   | AC-80   | 80              | 5.6  | 1576    | 6.8     | 1100 | 1446 | 2.8 |   |

Specifiche tecniche: **FDIS**

|                                    |             |             |               |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                    | 655.253.000 | 655.250.001 | 655.223.000   | 655.250.000 |
| Carico meccanico specificato (CMS) | 80 kN       |             |               |             |
| Diametro filo di contatto          | AC-100 mm   | AC-80 mm    | ÖBB-100 mm    | AC-100 mm   |
| Sezione filo di contatto           | 100 mm²     | 80 mm²      | 100 mm²       |             |
| Sagomatura filo di contatto        | 5.6 mm      |             | 3.7 mm        | 5.6 mm      |
| Lunghezza a                        | 1076 mm     | 1280 mm     | 1276 mm       |             |
| Altezza c                          | 8 mm        | 6.8 mm      | 9.4 mm        | 8 mm        |
| Distanza di isolamento             | 600 mm      | 800 mm      |               |             |
| Lunghezza tra fili di contatto     | 946 mm      | 1150 mm     | 1146 mm       |             |
| Specifiche commerciali             |             |             |               |             |
| Numero di tariffa doganale         | 85353000    |             | 0             | 85353000    |
| paese di origine                   | CH          |             | indeterminato | CH          |
| Specificazione logistica           |             |             |               |             |
| Chilo / pezzo                      | 2.5 kg      | 2.7 kg      |               |             |

|                                    |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 655.262.000 | 655.265.000 | 655.231.000 | 655.256.000 |
| Carico meccanico specificato (CMS) | 80 kN       |             |             |             |
| Diametro filo di contatto          | AC-120 mm   | ÖBB-120 mm  | BS-23 mm    | AC-100 mm   |
| Sezione filo di contatto           | 120 mm²     |             | 107 mm²     | 100 mm²     |
| Sagomatura filo di contatto        | 5.6 mm      | 3.75 mm     | 5.52 mm     | 5.6 mm      |
| Lunghezza a                        | 1316 mm     | 1470 mm     | 1576 mm     |             |
| Altezza c                          | 9.2 mm      | 9.4 mm      | 8.8 mm      | 8 mm        |
| Distanza di isolamento             | 800 mm      | 955 mm      | 1100 mm     |             |
| Lunghezza tra fili di contatto     | 1146 mm     | 1300 mm     | 1446 mm     |             |
| Specifiche commerciali             |             |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale         | 85353000    |             |             |             |
| paese di origine                   | CH          |             |             |             |
| Specificazione logistica           |             |             |             |             |
| Chilo / pezzo                      | 2.8 kg      | 2.9 kg      | 3 kg        |             |

|                                    |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 655.261.000 | 655.238.000 | 655.254.000 | 655.234.000 |
| Carico meccanico specificato (CMS) | 80 kN       |             |             |             |
| Diametro filo di contatto          | AC-120 mm   | BS-23 mm    | AC-100 mm   | AC-120 mm   |
| Sezione filo di contatto           | 120 mm²     | 107 mm²     | 100 mm²     | 120 mm²     |
| Sagomatura filo di contatto        | 5.6 mm      | 5.52 mm     | 5.6 mm      |             |
| Lunghezza a                        | 1614 mm     | 1880 mm     | 1670 mm     | 1766 mm     |
| Altezza c                          | 9.2 mm      | 8.8 mm      | 8 mm        | 9.2 mm      |
| Distanza di isolamento             | 1100 mm     |             | 1194 mm     | 1250 mm     |
| Lunghezza tra fili di contatto     | 1446 mm     | 1750 mm     | 1540 mm     | 1596 mm     |
| Specifiche commerciali             |             |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale         | 85353000    |             |             |             |
| paese di origine                   | CH          |             |             |             |
| Specificazione logistica           |             |             |             |             |
| Chilo / pezzo                      | 3 kg        |             |             | 3.4 kg      |

|                                    |             |             |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 655.237.000 | 655.240.000 | 655.252.000 | 655.295.000 |
| Carico meccanico specificato (CMS) | 80 kN       |             |             |             |
| Diametro filo di contatto          | BS-23 mm    | AC-120 mm   |             | AC-80 mm    |
| Sezione filo di contatto           | 107 mm²     | 120 mm²     |             | 80 mm²      |
| Sagomatura filo di contatto        | 5.52 mm     | 5.6 mm      |             |             |
| Lunghezza a                        | 1880 mm     | 1920 mm     | 2016 mm     | 1576 mm     |
| Altezza c                          | 8.8 mm      | 9.2 mm      |             | 6.8 mm      |
| Distanza di isolamento             | 1404 mm     |             | 1500 mm     | 1100 mm     |
| Lunghezza tra fili di contatto     | 1750 mm     |             | 1846 mm     | 1446 mm     |
| Specifiche commerciali             |             |             |             |             |
| Numero di tariffa doganale         | 85353000    |             |             |             |
| paese di origine                   | CH          |             |             |             |
| Specificazione logistica           |             |             |             |             |
| Chilo / pezzo                      | 3.3 kg      |             | 3.4 kg      | 2.8 kg      |

