
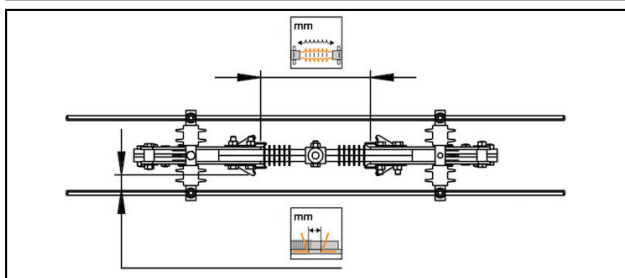
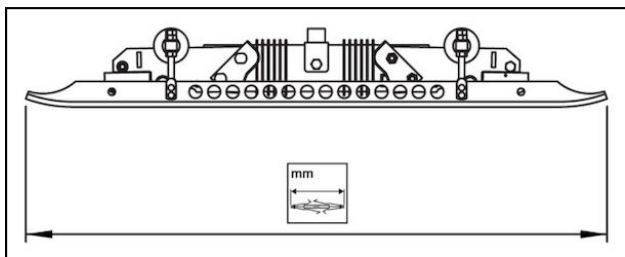
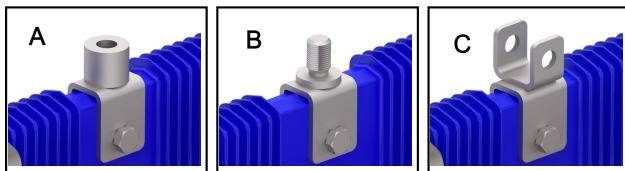


Isolatori di sezione

FTM1.5

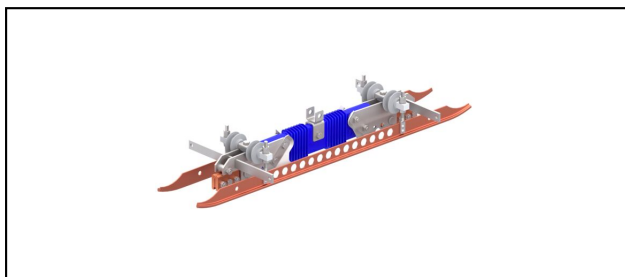

Applicazione

Tratte neutra o isolatore di sezione per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 80 km/h
Con sospensione centrale su isolatore

Materiale

GRP/silicone, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

- 1) Solo con sospensione centrale
- 2) Con sospensione centrale e sospensione standard
- A) Con bussola filettata 5/8
- B) Con bullone filettato M16
- C) Con cerniera per bulloni Ø 12

Rif. Articolo									
655.300.009	80 - 150	5.6 - 6.9	370		435	35	1000	max.10	A, 1
655.300.036	80 - 150	5.6 - 6.9	370	610	435	35	1000	max.10	B, 2
655.300.012	80 - 150	5.6 - 6.9	370	610	435	35	1000	max.10	C, 2

Accessori



Tenditore SSCH110-135

Rif. Articolo	mm								Kg
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessori



Tenditore SSCH95-125

Rif. Articolo	mm								Kg
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessori



Tenditore SSCH200-280

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessori



SAL

Rif. Articolo		mm a						Kg	
696.016.010	Al	1610							1.2

Specifiche tecniche: **FTM1.5**

	655.300.009	655.300.036	655.300.012
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm²		
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm		
Distanza di isolamento	370 mm		
Lunghezza tra sospensioni		610 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	435 mm		
Distanza delle corna	35 mm		
Lunghezza totale	1000 mm		
Carico di servizio raccomandato	max.10 kN		
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN		
Carico di rottura dell'isolatore di sezione	80 kN		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	11 kg		

