


Isolatori per f. di contatto e fune portante

FDI Isolatori per filo di contatto

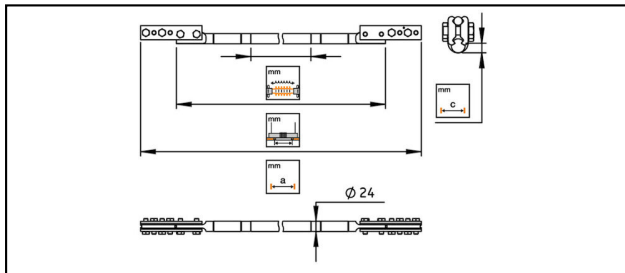

Applicazione

Isolatore per filo di contatto

Caratteristiche

SML: ≥ 80 kN

Carico di rottura min. 80 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR ricoperta in PTFE

Legenda

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Rif. Articolo	 mm Ø	 mm²	 mm	 mm a	 mm c	 mm	 mm	 Kg	
655.255.000	BC/300MCM	107	6.92	1433	7.81	955	1301	2.7	1

Specifiche tecnici: **Isolatori per filo di contatto FDI**

Articolo no.	655.255.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Diametro filo di contatto	BC/300MCM
Sezione filo di contatto	107 mm ²
Sagomatura filo di contatto	6.92 mm
Lunghezza a	1433 mm
Altezza c	7.81 mm
Distanza di isolamento	955 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1301 mm
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.7 kg

