


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ FDIS Isolatori per filo di contatto

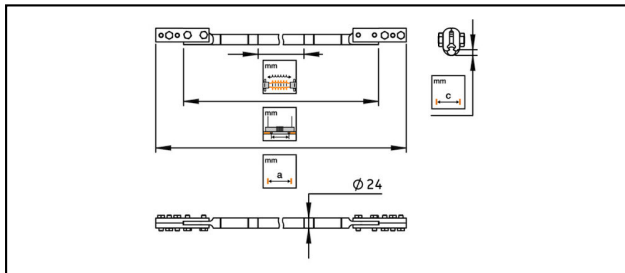

Applicazione

Isolatore per filo di contatto

Caratteristiche

SML isolatore: 80 kN

Carico di rottura min. 60 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR rivestita in teflon.

Legenda

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Rif. Articolo	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.237.000	BS-23	107	5.52	1880	8.8	1404	1750	3.3	3

Specifiche tecnici: **Isolatori per filo di contatto FDIS**

Articolo no.	655.237.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
Diametro filo di contatto	BS-23
Sezione filo di contatto	107 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.52 mm
Lunghezza a	1880 mm
Altezza c	8.8 mm
Distanza di isolamento	1404 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1750 mm
osservazione	3
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	3
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	3.3 kg

