


Isolatori per f. di contatto e fune portante

TSIL

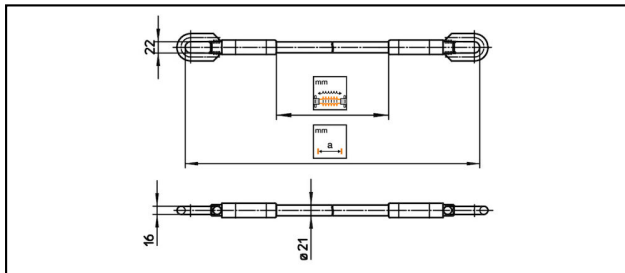

Applicazione

Isolatore per fune portante

Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo									 Kg
657.001.713	692	300	660						1.2
657.002.714	992	600	960						1.4
657.003.715	1192	800	1160						1.6
657.004.716	1492	1100	1460						1.8
657.005.722	1892	1500	1860						2.1
657.006.723	2392	2000	2360						2.5

Specifiche tecnici: **TSIL**

	657.001.713	657.002.714	657.003.715	657.004.716
Lunghezza a	692 mm	992 mm	1192 mm	1492 mm
Distanza di isolamento	300 mm	600 mm	800 mm	1100 mm
Lunghezza tra sospensioni	660 mm	960 mm	1160 mm	1460 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.8 kg

	657.005.722	657.006.723
Lunghezza a	1892 mm	2392 mm
Distanza di isolamento	1500 mm	2000 mm
Lunghezza tra sospensioni	1860 mm	2360 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85353000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	2.1 kg	2.5 kg