


Isolatori per f. di contatto e fune portante

TSIO17 Isolatori per fune portante

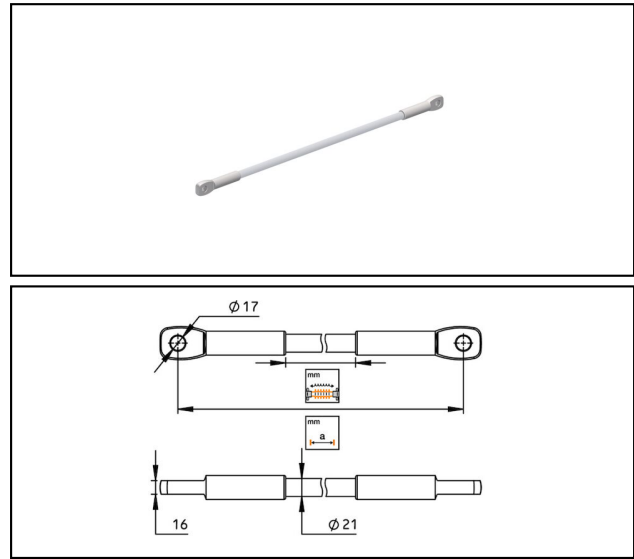

**Applicazione**  
Isolatore per fune portante

**Caratteristiche**  
SML: 100 kN  
Trazione nominale: 40 kN

**Materiale**  
Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 657.022.000   | 950                                                                               | 700                                                                               |  |  |  |  |  |  | 1.5                                                                                 |



Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIO17**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo no.                              | 657.022.000 |
| <b>Lunghezza a</b>                        | 950 mm      |
| <b>Distanza di isolamento</b>             | 700 mm      |
| <b>Carico meccanico specificato (CMS)</b> | 100 kN      |
| Specifiche commerciali                    |             |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>         | 85353000    |
| <b>paese di origine</b>                   | CH          |
| Specificazione logistica                  |             |
| <b>Chilo / pezzo</b>                      | 1.5 kg      |

