


Isolatori per f. di contatto e fune portante

TSIO20.25 Isolatori per fune portante

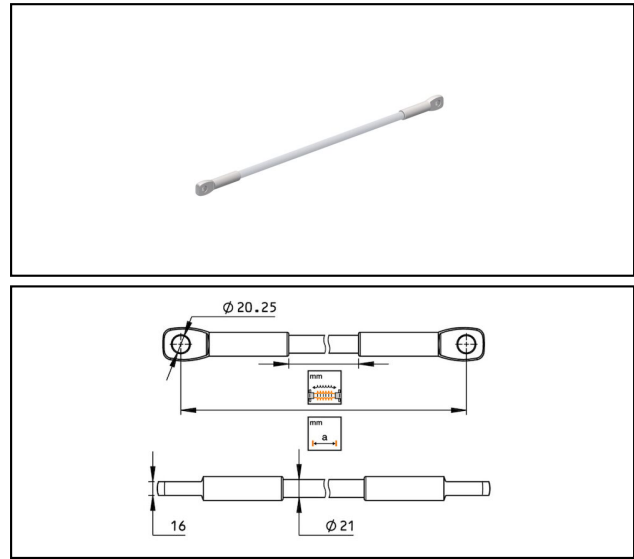

**Applicazione**  
Isolatore per fune portante

**Caratteristiche**  
SML: 100 kN  
Trazione nominale: 40 kN

**Materiale**  
Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

| Rif. Articolo | mm<br>a | mm<br>a |  |  |  |  |  |  | Kg  |
|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 657.015.715   | 1050    | 800     |  |  |  |  |  |  | 1.6 |



Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIO20.25**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo no.                              | 657.015.715 |
| <b>Lunghezza a</b>                        | 1050 mm     |
| <b>Distanza di isolamento</b>             | 800 mm      |
| <b>Carico meccanico specificato (CMS)</b> | 100 kN      |
| Specifiche commerciali                    |             |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>         | 85353000    |
| <b>paese di origine</b>                   | CH          |
| Specificazione logistica                  |             |
| <b>Chilo / pezzo</b>                      | 1.6 kg      |

