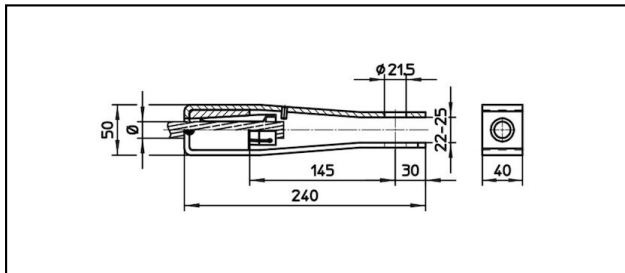


Morse di amarro

■ GI50/40,21.5

**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl.

Legenda

1) Con codice colore

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm²			Kg	
610.019.106	S150	15.8	150					1.41	
610.063.000	S161	16.8	161					1.41	
610.072.000	S185	17.5	185					1.41	
610.061.000	S202	18.8	202					1.41	
610.069.000	S202	18.8	202					1.41	1
610.021.173	S240-250	21	240 - 250					1.41	
610.073.000	S161	16.8	161					1.41	1
610.079.000	FD193			16.8	193			1.41	1
610.082.000	S185	17.5	185					1.41	1

Specifiche tecniche: **GI50/40,21.5**

	610.019.106	610.063.000	610.072.000	610.061.000
ferroviaria prodotto nome	S150	S161	S185	S202
Diametro funi portanti	15.8 mm	16.8 mm	17.5 mm	18.8 mm
Sezione funi portanti	150 mm²	161 mm²	185 mm²	202 mm²
Diametro filo di contatto				
Sezione filo di contatto				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000		0	85359000
paese di origine	CH		indeterminato	CH
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.41 kg			

	610.069.000	610.021.173	610.073.000	610.079.000
ferroviaria prodotto nome	S202	S240-250	S161	FD193
Diametro funi portanti	18.8 mm	21 mm	16.8 mm	
Sezione funi portanti	202 mm²	240 - 250 mm²	161 mm²	
Diametro filo di contatto				16.8 mm
Sezione filo di contatto				193 mm²
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.41 kg			

	610.082.000
ferroviaria prodotto nome	S185
Diametro funi portanti	17.5 mm
Sezione funi portanti	185 mm ²
Diametro filo di contatto	
Sezione filo di contatto	
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.41 kg

