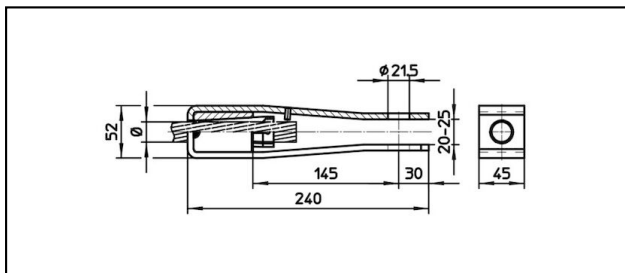


## Morse di amarro

## ■ GI52/45,21.5

**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

**Materiale**

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.086.000   | S160 St                                                                           | 16.8                                                                              | 160                                                                               |  |  |  |  |  | 1.512                                                                               |

Specifiche tecnici: **GI52/45,21.5**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
|                            | 610.086.000         |
| ferroviaria prodotto nome  | S160 St             |
| Diametro funi portanti     | 16.8 mm             |
| Sezione funi portanti      | 160 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali     |                     |
| Numero di tariffa doganale | 85359000            |
| paese di origine           | CH                  |
| Specificazione logistica   |                     |
| Chilo / pezzo              | 1.512 kg            |

