


## Morse di amarro

### ■ GI40/30,B16 Morsa di amarro

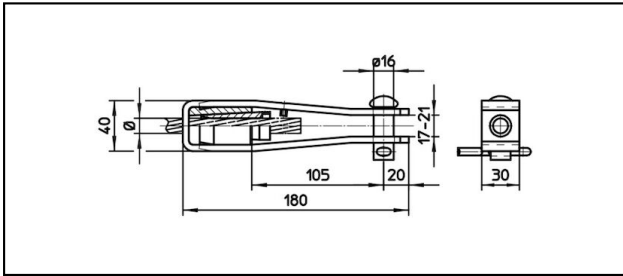

#### Applicazione

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

#### Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

#### Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

#### Legenda

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.032.110   | D8/S35                                                                            | 7.9                                                                               | 35                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.82                                                                                |                                                                                     |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/30,B16**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no.                      | 610.032.110        |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | D8/S35             |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 7.9 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 35 mm <sup>2</sup> |
| Specifiche commerciali            |                    |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000           |
| <b>paese di origine</b>           | CH                 |
| Specificazione logistica          |                    |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.82 kg            |

