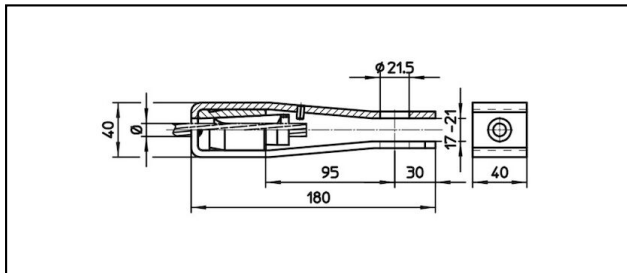


## Morse di amarro

■ **GI40/40,21.5** Morsa di amarro**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 60 kN

**Materiale**

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

**Legenda**

- 1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox
- 2) Con codice colore

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.074.000   | S128                                                                              | 15                                                                                | 128                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.75                                                                                | 2                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI40/40,21.5**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.074.000         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | S128                |
| <b>Diametro funi portanti</b>     | 15 mm               |
| <b>Sezione funi portanti</b>      | 128 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                     |
| <b>osservazione</b>               | 2                   |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Texte                             |                     |
| <b>osservazione</b>               | 2                   |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 0.75 kg             |

