


Morsetti

■ SKTF4 Morsetto filo di contatto e fune portante

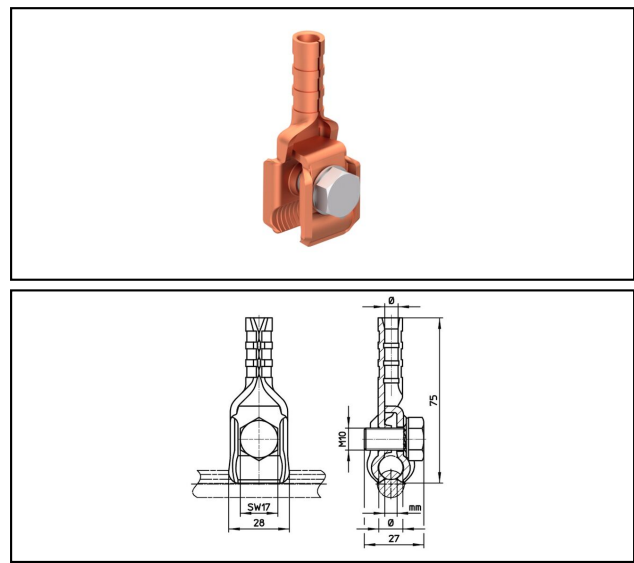

Applicazione
 Per pendini equipotenziali

Caratteristiche
 KZ = Numero indicativo per la pressa, matrice per triplo serraggio disponibile
 Coppia di serraggio 20-25 Nm

Materiale
 Corpo in CuNiSi

Legenda
 1) Con bossolo distanziatore
 2) KZ 11
 3) KZ 13
 4) Coppia di serraggio 20-40 Nm
 5) KZ12

Rif. Articolo								
625.024.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	7.5	25		0.11	3

Specifiche tecnici: **Morsetto filo di contatto e fune portante SKTF4**

Articolo no.	625.024.000
Diametro funi portanti	6.5 - 12.6 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	7.5 mm
Sezione del filo di sospensione	25 mm ²
	20 - 25 N·m
osservazione	3
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	3
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.11 kg

