


Morsetti

■ SKTF4 Morsetto filo di contatto e fune portante

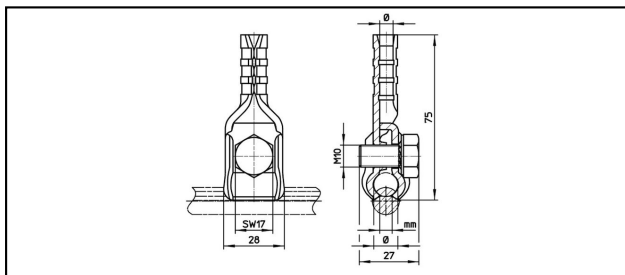

Applicazione

Per pendini equipotenziali

Caratteristiche

KZ = Numero indicativo per la pressa, matrice per triplo serraggio disponibile

Coppia di serraggio 20-25 Nm

Materiale

Corpo in CuNiSi

Legenda

- 1) Con bossolo distanziatore
- 2) KZ 11
- 3) KZ 13
- 4) Coppia di serraggio 20-40 Nm
- 5) KZ12

Rif. Articolo									
625.032.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	4.5	10			0.12	2

Specifiche tecnici: **Morsetto filo di contatto e fune portante SKTF4**

Articolo no.	625.032.000
Diametro funi portanti	12.6 - 14 mm
Sezione funi portanti	95 - 120 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
	20 - 25 N·m
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.12 kg

