


Morsetti

■ SKTF4 Morsetto filo di contatto e fune portante

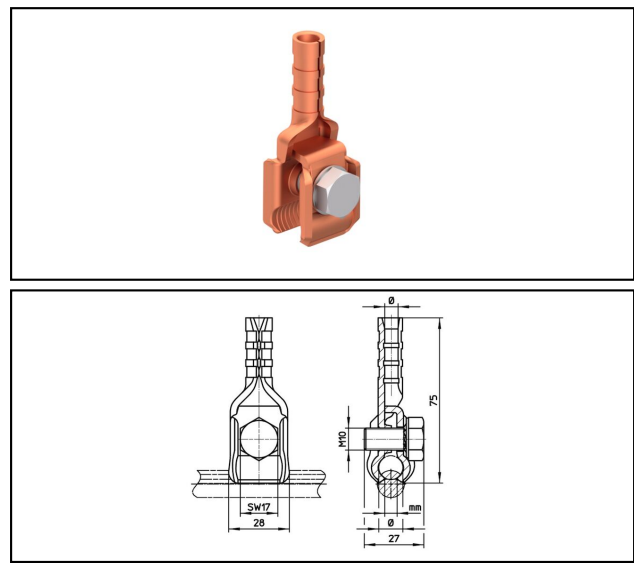

Applicazione
Per pendini equipotenziali

Caratteristiche
KZ = Numero indicativo per la pressa, matrice per triplo serraggio disponibile
Coppia di serraggio 20-25 Nm

Materiale
Corpo in CuNiSi

Legenda
1) Con bossolo distanziatore
2) KZ 11
3) KZ 13
4) Coppia di serraggio 20-40 Nm
5) KZ12

Rif. Articolo									
625.509.000	10.5 - 12.6	65 - 95	6 - 7	6	16			0.115	1, 4, 5

Specifiche tecnici: **Morsetto filo di contatto e fune portante SKTF4**

Articolo no.	625.509.000
Diametro funi portanti	10.5 - 12.6 mm
Sezione funi portanti	65 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	6 - 7 mm
Diametro del filo di sospensione	6 mm
Sezione del filo di sospensione	16 mm ²
	20 - 25 N·m
osservazione	1, 4, 5
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1, 4, 5
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.115 kg

