


Morsetti

■ SKTF4 Morsetto filo di contatto e fune portante

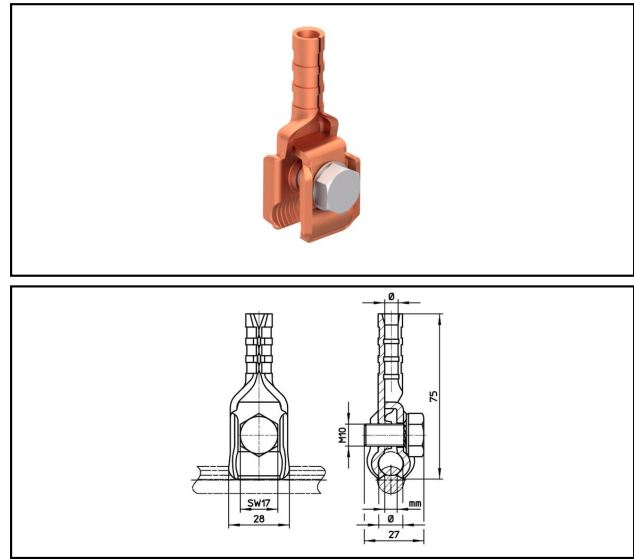

**Applicazione**  
 Per pendini equipotenziali

**Caratteristiche**  
 KZ = Numero indicativo per la pressa, matrice per triplo serraggio disponibile  
 Coppia di serraggio 20-25 Nm

**Materiale**  
 Corpo in CuNiSi

**Legenda**  
 1) Con bossolo distanziatore  
 2) KZ 11  
 3) KZ 13  
 4) Coppia di serraggio 20-40 Nm  
 5) KZ12

| Rif. Articolo |            |         |         |   |    |  |  |      |   |
|---------------|------------|---------|---------|---|----|--|--|------|---|
| 625.021.000   | 6.5 - 12.6 | 25 - 95 | 3 - 8.5 | 6 | 16 |  |  | 0.11 | 5 |

Specifiche tecnici: **Morsetto filo di contatto e fune portante SKTF4**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                     | 625.021.000             |
| Diametro funi portanti           | 6.5 - 12.6 mm           |
| Sezione funi portanti            | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Sagomatura filo di contatto      | 3 - 8.5 mm              |
| Diametro del filo di sospensione | 6 mm                    |
| Sezione del filo di sospensione  | 16 mm <sup>2</sup>      |
|                                  | 20 - 25 N·m             |
| osservazione                     | 5                       |
| Specifiche commerciali           |                         |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000                |
| paese di origine                 | CH                      |
| Texte                            |                         |
| osservazione                     | 5                       |
| Specificazione logistica         |                         |
| Chilo / pezzo                    | 0.11 kg                 |

