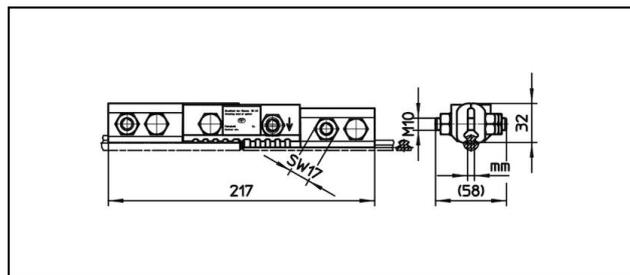


Giunti per filo di contatto

■ SKR217

**Applicazione**

Giunto per filo di contatto in rame o leghe di rame

Caratteristiche

Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale

Placche di serraggio in CuNiSi regolabili

Legenda

- 1) Con anello di sospensione
- 2) CuNiSi ad altissima

Rif. Articolo	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm				 Kg	
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2
635.043.000	- 150	- 120	- 150	3.75				1.35	
635.025.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.35	
635.349.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.4	1

Specifiche tecniche: **SKR217**

	635.166.000	635.166.001	635.043.000	635.025.000
Coppia di serraggio	50 N·m			
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm ²			
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 150 mm ²		- 120 mm ²	
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm ²			
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	indeterminato	CH		
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.45 kg	1.5 kg	1.35 kg	

	635.349.000			
Coppia di serraggio	50 N·m			
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm ²			
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 120 mm ²			
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm ²			
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.4 kg			

