


Giunti per filo di contatto

■ SKR217

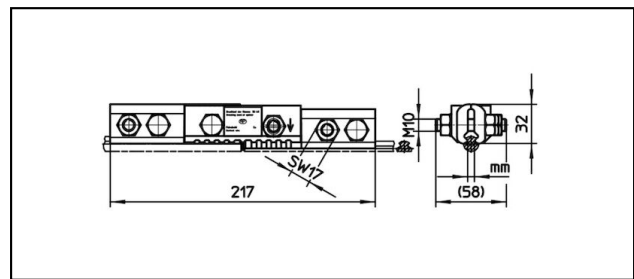

Applicazione
Giunto per filo di contatto in rame o leghe di rame

Caratteristiche
Coppia di serraggio 50 Nm

Materiale
Placche di serraggio in CuNiSi regolabili

Legenda
1) Con anello di sospensione
2) CuNiSi ad altissima

Rif. Articolo									
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2
635.043.000	- 150	- 120	- 150	3.75				1.35	
635.025.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.35	
635.349.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.4	1

Specifiche tecnici: SKR217

	635.166.000	635.166.001	635.043.000	635.025.000
Coppia di serraggio	50 N·m			
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm²			
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 150 mm²		- 120 mm²	
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm²			
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	indeterminato	CH		
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.45 kg	1.5 kg	1.35 kg	
	635.349.000			
Coppia di serraggio	50 N·m			
Sezione filo di contatto Cu	- 150 mm²			
Sezione filo di contatto CuMg 0.2	- 120 mm²			
Sezione filo di contatto CuAg	- 150 mm²			
Sagomatura filo di contatto	5.6 - 6.9 mm			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.4 kg			

