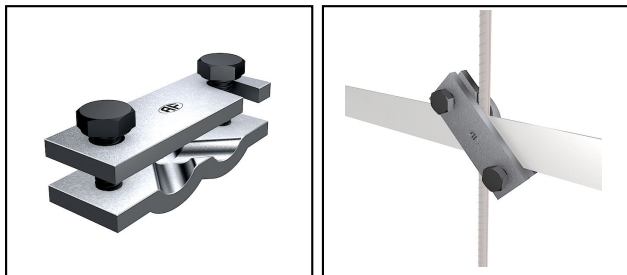


Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 43** Giunto per filo di contatto**Caratteristiche**

Connessione a croce 30x3mm, utilizzabile a collegamento in parallelo fino a 50x3mm.

Connessione a croce 50x3mm, utilizzabile a collegamento in parallelo fino a 80x3mm.

Rif. Articolo	Numéro-E									
281.095.000	156 940 110			St	M10x40	6 - 22	30x3			50
281.103.000	156 940 050			St	M10x60	6 - 26	30x3			25
281.109.000	156 940 620			St	M10x80	6 - 28	30x3			25
281.096.000	156 940 140			St	M10x40	6 - 22	50x3			25
281.096.010	156 940 640			St	M10x60	6 - 26	50x3			25
280.000.002	156 940 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	30x3			50
270.049.000	156 941 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	50x3			25

Specifiche tecniche: **Giunto per filo di contatto FE 43**

	281.095.000	281.103.000	281.109.000	281.096.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Adatto per uso in terra				
Materiale	St			
Vite	M10x40	M10x60	M10x80	M10x40
Diametro del filo	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Nastro scostamento	30x3 mm			50x3 mm
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Superficie	non trattato			
coppia di serraggio	25 N·m			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	14.8 kg	7.89 kg	8.4 kg	12 kg

	281.096.010	280.000.002	270.049.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)		H	
Adatto per uso in terra		ok	
Materiale	St	InoxA4	
Vite	M10x60	M10x40	
Diametro del filo	6 - 26 mm	6 - 22 mm	
Nastro scostamento	50x3 mm	30x3 mm	50x3 mm
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale		
Tipo di connettore	Morsetto a pinza		
Adatto per diametro conduttore circolare	6 - 26 mm	6 - 22 mm	
Superficie	non trattato		
coppia di serraggio	25 N·m		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
VPE Peso	12.42 kg	14.63 kg	12.2 kg

