


Morsetti di serraggio varie

YK50 Morsetto Y

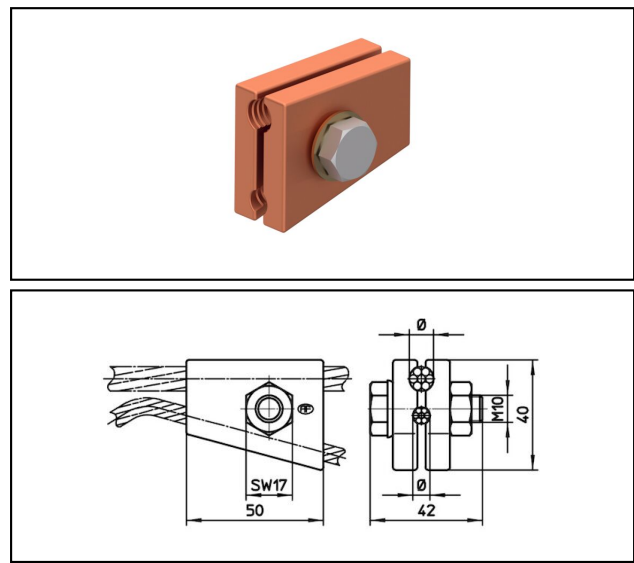

**Applicazione**  
Filo a Y

**Caratteristiche**  
Max. resistenza alla trazione filo a Y: 4.5 kN  
Coppia di serraggio 45 Nm

**Materiale**  
CuNiSi

**Legenda**  
1) filo a Y 25 mm<sup>2</sup>  
2) filo a Y 35 - 50 mm<sup>2</sup>

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.347.000   | 9                                                                                 | 50                                                                                | 6.3                                                                               |  |  |  |  | 0.256                                                                               | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Morsetto Y YK50**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Articolo no.               | 635.347.000   |
| Coppia di serraggio        | 45 N·m        |
| Diametro funi portanti     | 9 mm          |
| Sezione funi portanti      | 50 mm²        |
| Sezione del cavo-Y         | 6.3 mm        |
|                            |               |
| osservazione               | 1             |
| Specifiche commerciali     |               |
| Numero di tariffa doganale | 85359000      |
| paese di origine           | indeterminato |
| Texte                      |               |
| osservazione               | 1             |
| Specificazione logistica   |               |
| Chilo / pezzo              | 0.256 kg      |

