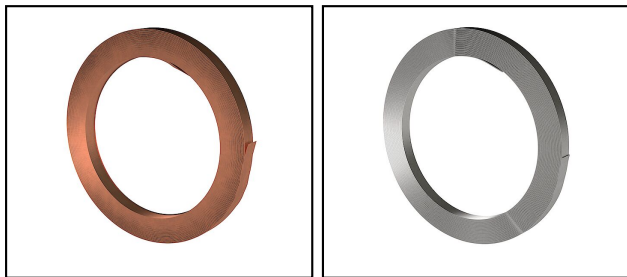


## Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

**Legenda**

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m<sup>2</sup>  
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m<sup>2</sup>, utilizzabile condizionatamente nel terreno

| Rif. Articolo | Numéro-E    |    |    |      |    |  |  |  |    |    |
|---------------|-------------|----|----|------|----|--|--|--|----|----|
| 265.050.000   | 100 732 330 | ok | Cu | 30x3 | 90 |  |  |  | 37 | 30 |

Specifiche tecnici: **Nastro LF 2**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Articolo no.                      | 265.050.000        |
| <b>Adatto per uso in terra</b>    | ok                 |
| <b>Materiale</b>                  | Cu                 |
| <b>Nastro scostamento</b>         | 30x3               |
| <b>Sezione del nastro</b>         | 90 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sezione</b>                    | 90 mm <sup>2</sup> |
| <b>Superficie</b>                 | non trattato       |
| <b>Intensità</b>                  | 3 mm               |
| Specifiche commerciali            |                    |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 74091100           |
| <b>paese di origine</b>           | indeterminato      |
| Specificazione logistica          |                    |
| <b>VPE Peso</b>                   | 30 kg              |

