


Pendini

■ SHTF1,2/10V Non equipotenziale, regolabile

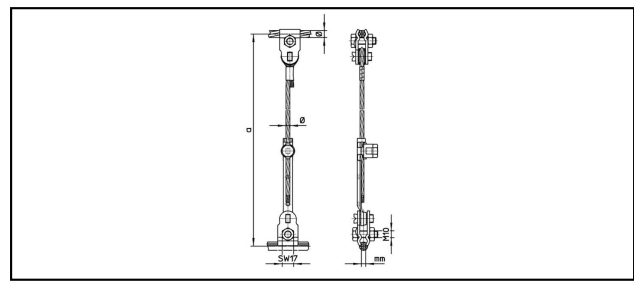

**Applicazione**  
Per pendini, non equipotenziale

**Caratteristiche**  
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

**Materiale**  
Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.196.590   | 7.5 - 14                                                                          | 35 - 120                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 4000                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 |                                                                                     | 0.763                                                                               |



Specifiche tecnici: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Articolo no.                            | 625.196.590              |
| <b>Lunghezza a</b>                      | 250 - 4000 mm            |
| <b>Diametro funi portanti</b>           | 7.5 - 14 mm              |
| <b>Sezione funi portanti</b>            | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>      | 3.75 - 8.5 mm            |
| <b>Diametro del filo di sospensione</b> | 4.5 mm                   |
| <b>Sezione del filo di sospensione</b>  | 10 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Forza di slittamento</b>             | 1.3 kN                   |
| Specifiche commerciali                  |                          |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>       | 85359000                 |
| <b>paese di origine</b>                 | CH                       |
| Specificazione logistica                |                          |
| <b>Chilo / pezzo</b>                    | 0.763 kg                 |

