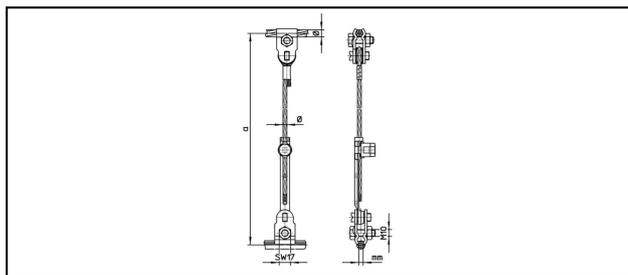


Pendini

■ **SHTF1,2/10V** Non equipotenziale, regolabile**Applicazione**

Per pendini, non equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 625.118.578 | 12.5 - 17.5 | 95 - 185 | 3.75 - 8.5 | 250 - 700 | 4.5 | 10 | 1.3 | | 0.471 |

Specifiche tecniche: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

| | |
|---|--------------------------|
| Articolo no. | 625.118.578 |
| Lunghezza a | 250 - 700 mm |
| Diametro funi portanti | 12.5 - 17.5 mm |
| Sezione funi portanti | 95 - 185 mm ² |
| Sagomatura filo di contatto | 3.75 - 8.5 mm |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm |
| Sezione del filo di sospensione | 10 mm ² |
| Forza di slittamento | 1.3 kN |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| paese di origine | CH |
| Specificazione logistica | |
| Chilo / pezzo | 0.471 kg |

