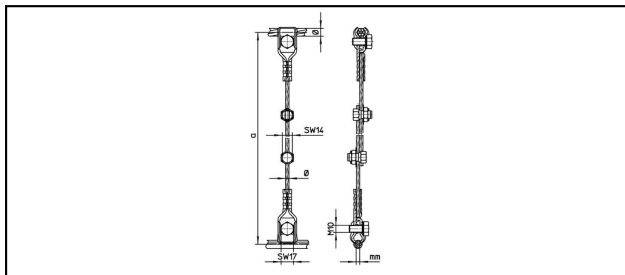


Pendini

■ SHTF4/10V

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401
625.513.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3.5		0.428
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456
625.537.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	4.5	10	3.5		0.483
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5		0.378
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355

Specifiche tecnici: **SHTF4/10V**

	625.512.000	625.513.000	625.514.000	625.537.000
Lunghezza a	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm	1950 - 2450 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm			
Sezione funi portanti	25 - 95 mm²			
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm			
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	10 mm²			
Forza di slittamento	3.5 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.401 kg	0.428 kg	0.456 kg	0.483 kg

	625.577.000	625.578.000
Lunghezza a	950 - 1250 mm	750 - 1050 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm	
Sezione funi portanti	25 - 95 mm²	
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm	
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm	
Sezione del filo di sospensione	10 mm²	
Forza di slittamento	3.5 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.378 kg	0.355 kg

