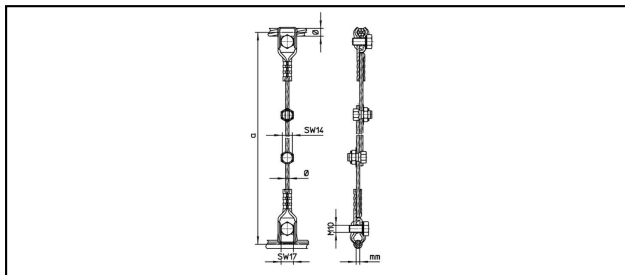


Pendini

■ SHTF4/16V

**Applicazione**

Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Legenda

- 1) Il cordino deve essere fornito dal cliente
- 2) Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.551.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	6	16	5	0.48	
625.547.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.492	
625.548.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.562	
625.549.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	6	16	5	0.614	
625.550.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	6	16	5	0.66	
625.608.003	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	6	16	5	0.526	1
625.608.004	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.569	1

Specifiche tecnici: **SHTF4/16V**

	625.551.000	625.547.000	625.548.000	625.549.000
Lunghezza a	750 - 1250 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm
Forza di slittamento	5 kN			
Diametro del filo di sospensione	6 mm			
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm			
Sezione funi portanti	25 - 95 mm²			
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	16 mm²			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.48 kg	0.492 kg	0.562 kg	0.614 kg

	625.550.000	625.608.003	625.608.004
Lunghezza a	1950 - 2450 mm	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm
Forza di slittamento	5 kN		
Diametro del filo di sospensione	6 mm		
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm		
Sezione funi portanti	25 - 95 mm²		
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm		
Sezione del filo di sospensione	16 mm²		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH	indeterminato	
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.66 kg	0.526 kg	0.569 kg

