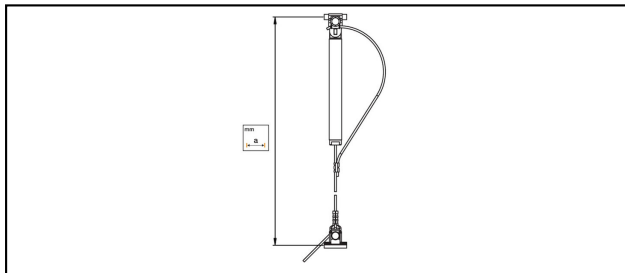


## Pendini flessibile

## ■ SHP4 Pendino flessibile

**Applicazione**

Applicabile per tutti i tipi di sistemi AC e CC. Equipotenziale.

**Caratteristiche**

Aumenta la flessibilità del sistema della linea aerea di contatto e riduce punti rigidi

Migliora la qualità del contatto del pantografo alle alte velocità.

**Materiale**

CuNiSi

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.622.010   | SHP4/1                                                                            | 13 - 16                                                                           | 95 - 150                                                                          | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.05                                                                                |
| 625.622.011   | SHP4/1                                                                            | 13 - 16                                                                           | 95 - 150                                                                          | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 6                                                                                   | 16                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.05                                                                                |
| 625.622.020   | SHPK4/1                                                                           | 13 - 16                                                                           | 95 - 150                                                                          | 3 - 8.5                                                                           | 450 - 600                                                                         | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 0.95                                                                                |
| 625.622.030   | SHP4/1                                                                            | 6.5 - 13                                                                          | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.05                                                                                |
| 625.622.040   | SHP4/10                                                                           | 14 - 18.5                                                                         | 120 - 202                                                                         | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.15                                                                                |

Specifiche tecniche: **Pendino flessibile SHP4**

|                                  | 625.622.010   | 625.622.011 | 625.622.020   | 625.622.030   |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| ferroviaria prodotto nome        | SHP4/1        |             | SHPK4/1       | SHP4/1        |
| Diametro funi portanti           | 13 - 16 mm    |             |               | 6.5 - 13 mm   |
| Sezione funi portanti            | 95 - 150 mm²  |             |               | 25 - 95 mm²   |
| Sagomatura filo di contatto      | 3 - 8.5 mm    |             |               |               |
| Lunghezza a                      | 520 - 1600 mm |             | 450 - 600 mm  | 520 - 1600 mm |
| Diametro del filo di sospensione | 4.5 mm        | 6 mm        | 4.5 mm        |               |
| Sezione del filo di sospensione  | 10 mm²        | 16 mm²      | 10 mm²        |               |
| Forza di slittamento             | 3.5 kN        |             |               |               |
| Specifiche commerciali           |               |             |               |               |
| Numero di tariffa doganale       | 85359000      |             | 0             | 85359000      |
| paese di origine                 | CH            |             | indeterminato | CH            |
| Specificazione logistica         |               |             |               |               |
| Chilo / pezzo                    | 1.05 kg       |             | 0.95 kg       | 1.05 kg       |

|                                         | 625.622.040               |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>        | SHP4/10                   |
| <b>Diametro funi portanti</b>           | 14 - 18.5 mm              |
| <b>Sezione funi portanti</b>            | 120 - 202 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>      | 3 - 8.5 mm                |
| <b>Lunghezza a</b>                      | 520 - 1600 mm             |
| <b>Diametro del filo di sospensione</b> | 4.5 mm                    |
| <b>Sezione del filo di sospensione</b>  | 10 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Forza di slittamento</b>             | 3.5 kN                    |
| <b>Specifiche commerciali</b>           |                           |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>       | 85359000                  |
| <b>paese di origine</b>                 | indeterminato             |
| <b>Specificazione logistica</b>         |                           |
| <b>Chilo / pezzo</b>                    | 1.15 kg                   |