


Pendini flessibile

**SHP4** Pendino flessibile

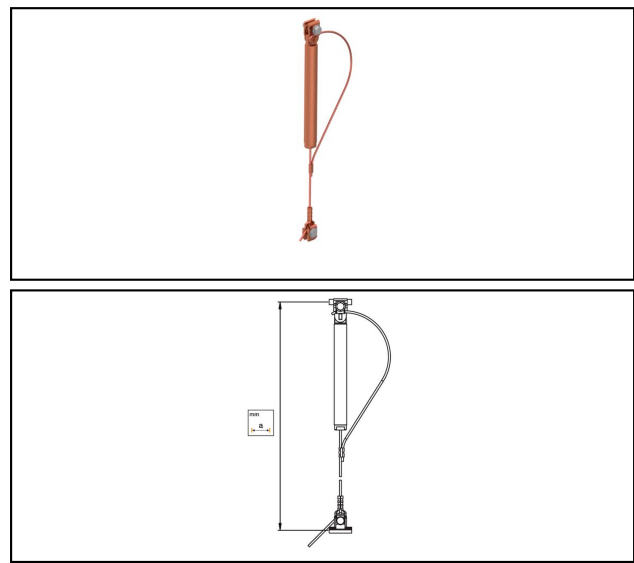

**Applicazione**  
Applicabile per tutti i tipi di sistemi AC e CC. Equipotenziale.

**Caratteristiche**  
Aumenta la flessibilità del sistema della linea aerea di contatto e riduce punti rigidi  
Migliora la qualità del contatto del pantografo alle alte velocità.

**Materiale**  
CuNiSi

| Rif. Articolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.622.030   | SHP4/1                                                                            | 6.5 - 13                                                                          | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.05                                                                                |



Specifiche tecnici: **Pendino flessibile SHP4**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Articolo no.                            | 625.622.030             |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>        | SHP4/1                  |
| <b>Diametro funi portanti</b>           | 6.5 - 13 mm             |
| <b>Sezione funi portanti</b>            | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Sagomatura filo di contatto</b>      | 3 - 8.5 mm              |
| <b>Lunghezza a</b>                      | 520 - 1600 mm           |
| <b>Diametro del filo di sospensione</b> | 4.5 mm                  |
| <b>Sezione del filo di sospensione</b>  | 10 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Forza di slittamento</b>             | 3.5 kN                  |
| <b>Specifiche commerciali</b>           |                         |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>       | 85359000                |
| <b>paese di origine</b>                 | CH                      |
| <b>Specificazione logistica</b>         |                         |
| <b>Chilo / pezzo</b>                    | 1.05 kg                 |

