


Pendini flessibile

■ SHP4 Pendino flessibile

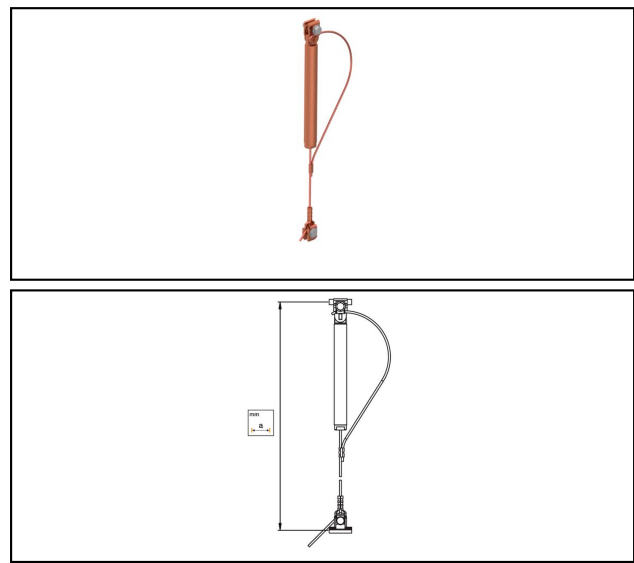

Applicazione
Applicabile per tutti i tipi di sistemi AC e CC. Equipotenziale.

Caratteristiche
Aumenta la flessibilità del sistema della linea aerea di contatto e riduce punti rigidi
Migliora la qualità del contatto del pantografo alle alte velocità.

Materiale
CuNiSi

Rif. Articolo									
625.622.040	SHP4/10	14 - 18.5	120 - 202	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.15



Specifiche tecnici: **Pendino flessibile SHP4**

Articolo no.	625.622.040
ferroviaria prodotto nome	SHP4/10
Diametro funi portanti	14 - 18.5 mm
Sezione funi portanti	120 - 202 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Lunghezza a	520 - 1600 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3.5 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.15 kg

