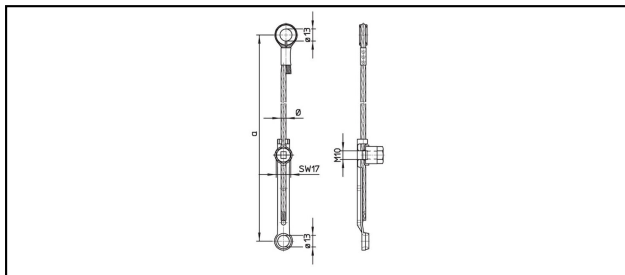


Pendini

■ SHTF1/10V Spc.

**Applicazione**

Per pendini, non equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze su richiesta

Materiale

Pezzo regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2 / Redancia in Cu

Rif. Articolo	mm a	mm Ø	mm ²	kN					Kg
625.223.630	170 - 1520	4.5	10	1.3					0.274
625.227.634	170 - 2720	4.5	10	1.3					0.386
625.228.635	170 - 3020	4.5	10	1.3					0.413
625.224.631	170 - 1820	4.5	10	1.3					0.302
625.225.632	170 - 2120	4.5	10	1.3					0.33
625.226.633	170 - 2420	4.5	10	1.3					0.358

Specifiche tecnici: **SHTF1/10V Spc.**

	625.223.630	625.227.634	625.228.635	625.224.631
Lunghezza a	170 - 1520 mm	170 - 2720 mm	170 - 3020 mm	170 - 1820 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm			
Sezione del filo di sospensione	10 mm²			
Forza di slittamento	1.3 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	0.274 kg	0.386 kg	0.413 kg	0.302 kg

	625.225.632	625.226.633
Lunghezza a	170 - 2120 mm	170 - 2420 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm	
Sezione del filo di sospensione	10 mm²	
Forza di slittamento	1.3 kN	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.33 kg	0.358 kg

