


## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 24 Piastra di contatto per guide profilate

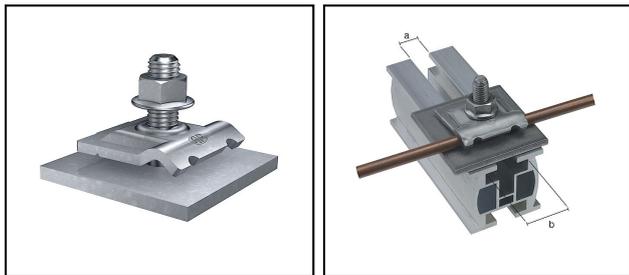

## Caratteristiche

Con viti a testa di martello per profili.

Rif. Articolo	Numéro-E								
260.062.050	156 831 590	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		10.5 - 11	23	50
260.062.051	156 831 580	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		8.7 - 10.5	17.2	50
260.062.052	156 831 620	H	InoxA2	M8x40	6 - 10		20	35	50
260.062.054	156 831 790	H	InoxA2	M8x30	6 - 10		20	35	50
260.062.055	156 831 690	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		20	35	50
260.062.053	156 831 480	H	InoxA2	M8x40	10 - 12	95	20	35	50

Specifiche tecniche: **Piastra di contatto per guide profilate AV 24**

	260.062.050	260.062.051	260.062.052	260.062.054
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Materiale</b>	InoxA2			
<b>Vite</b>	M8x35		M8x40	M8x30
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm			
<b>Sezione nominale del conduttore</b>				
<b>Tipo di connettore</b>	connettore			
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale			
<b>Adatto per collegamento</b>	conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10			
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Lunghezza a</b>	10.5 - 11 mm	8.7 - 10.5 mm		20 mm
<b>Larghezza b</b>	23 mm	17.2 mm		35 mm
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	6.42 kg	6.34 kg		6.982 kg

	260.062.055		260.062.053	
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Materiale</b>	InoxA2			
<b>Vite</b>	M8x35		M8x40	
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm		10 - 12 mm	
<b>Sezione nominale del conduttore</b>			95 mm <sup>2</sup>	
<b>Tipo di connettore</b>	connettore			
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale			
<b>Adatto per collegamento</b>	conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10		conduttore tondo Rd 10-12 / Rd 10-12	
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Lunghezza a</b>	20 mm			
<b>Larghezza b</b>	35 mm			
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	6.982 kg		8.5 kg	

