


Profilo equipotenziali variabile

PA 30 Profilo equipotenziali

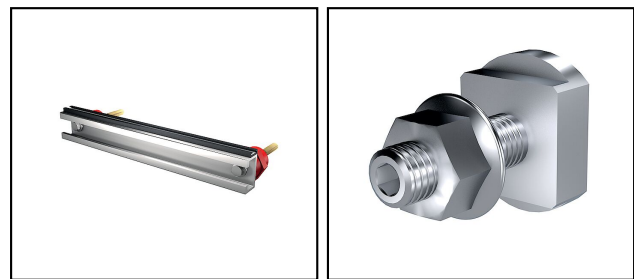

**Caratteristiche**  
Incluso set di isolatori (senza alogeni et silicone)  
Le viti dei morsetti devono essere ordinare separamente  
Le nombre de connexions peut varier en fonction de la largeur des cosses connectées.

- Legenda**  
a) Vite di connessione M8  
b) Vite di connessione M10  
c) Vite di connessione M12

| Rif. Articolo | Numéro-E    |       |   |  |       |     |     |  |  |   |
|---------------|-------------|-------|---|--|-------|-----|-----|--|--|---|
| 266.100.007   | 150 572 705 | CuvSn | 7 |  | 35x20 | 260 | 245 |  |  | 1 |

Specifiche tecnici: **Profilo equipotenziali PA 30**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Articolo no.               | 266.100.007 |
| Materiale                  | CuvSn       |
| Numero di collegamenti     | 7           |
| Nastro scostamento         | 35x20       |
| Lunghezza a                | 260 mm      |
| Sezione del nastro         | 245 mm²     |
| Specifiche commerciali     |             |
| Numero di tariffa doganale | 85389000    |
| paese di origine           | CH          |
| Specificazione logistica   |             |
| VPE Peso                   | 0.8 kg      |

