## Informatica, Telecomunicazioni

### DLU Protezione dalle sovratensioni



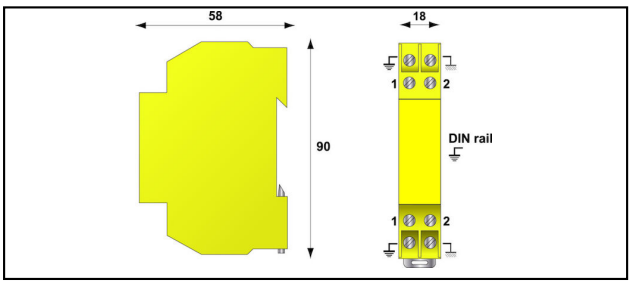





**Caratteristiche**
Progettato per proteggere le reti telefoniche e reti dati da sovratensioni dovute a scariche atmosferiche e sovratensioni. Il circuito elettrico è composto da una combinazione di tecnologia a gas e diodi a interruzione rapida.

| Rif. Articolo | Numéro-E | | V $U_N$ | ns $t_A$ | kV $U_P$ | kA $I_{max}$ | mm² | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.074.232 | 970 501 003 | 2 | 12 | ≤1 | 0.03 | 20 | 0.75 - 1.5 | | | 1 |

Specifiche tecnici: **Protezione dalle sovratensioni DLU**

| | |
|---|---|
| Articolo no. | 296.074.232 |
| **Tensione nominale Un** | 12 |
| **Tensione nominale Un** | 12 kV |
| **Tensione nominale AC** | 12 V |
| **Tensione nominale Un DC** | 12 V |
| **Tensione continua AC max.** | 10 V |
| **Frequenza limite del segnale** | 3 MHz |
| **Tensione permanente DC max.** | 15 V |
| **Corrente di carico nominale** | 0.3 A |
| **Livello di protezione [Up]** | 0.03 kV |
| **Tempo di risposta [ta]** | ≤1 |
| **Segnalazione di guasto** | Kurzschluss |
| **Temperatura esteso** | -40 - 85 °C |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Dimensioni** | Siehe Massbild |
| **Segnalazione sul dispositivo** | senza |
| **Sezione di collegamento contatto di segnalazione.** | 1.5 mm² |
| **Sezione nominale del conduttore** | 0.75 - 1.5 mm² |
| **Corrente di carico nominale del segnale** | 0.3 A |
| **Massima tensione permanente del segnale AC** | 10 V |
| **Corrente nominale di scarica [In]** | 5 |
| **Corrente di scarica max. [Imax]** | 20 kA |
| **Collegamento (tecnica informatica)** | Giunto per filo di contatto |
| **Tipo di montaggio** | barra cieca 35 mm |
| **Con contatto telecomunicazioni** | No |
| **Numero di fili** | 2 |
| **Applicazioni con giunzione** | Profibus- FMS Interbus Fieldbus- H1 Batibus LON |
| Norme e Direttive | |
| **Omologazione** | UL |
| **Norme di prova internazionale** | IEC 61643-21 |
| **Norme di prova USA** | UL497A&B |
| Specifiche commerciali | |
| **Numero di tariffa doganale** | 85363000 |
| **paese di origine** | CE |
| Specificazione logistica | |
| **VPE Peso** | 0.075 kg |