



## Informatica, Telecomunicazioni

## DLA Protezione dalle sovratensioni

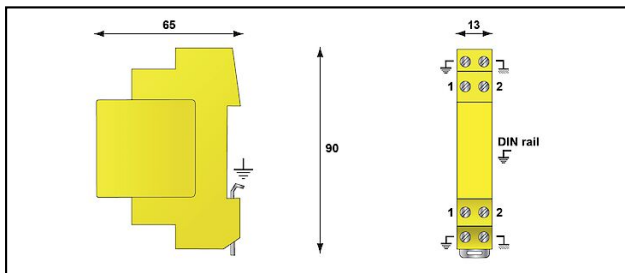

## Caratteristiche

Progettato per proteggere le reti telefoniche e reti dati da sovratensioni dovute a scariche atmosferiche e sovratensioni. Il circuito elettrico è composto da una combinazione di tecnologia a gas e diodi a interruzione rapida. Quando si estae il modulo plug-in, il segnale di trasmissione non viene interrotto.

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  | V<br>$U_N$ | ns<br>$t_A$ | kV<br>$U_P$ | kA<br>$I_{max}$ | mm <sup>2</sup><br> |  |  |  |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.074.402   | 970 500 103 | 2                                                                                   | 24         | <1          | 0.04        | 20              | 0.4 - 1.5                                                                                                |  |  | 1                                                                                     |

Specifiche tecniche: **Protezione dalle sovratensioni DLA**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Articolo no.                                      | 296.074.402                 |
| Tensione nominale Un                              | 24                          |
| Numero di fili                                    | 2                           |
| Tensione mass. [UcDC]                             | 28 V                        |
| Tensione nominale Un DC                           | 24 V                        |
| Tensione permanente DC max.                       | 28 V                        |
| Applicazioni con giunzione                        | 4-20 mA Stromschleife 24 V  |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) | 5 kA                        |
| Corrente di carico nominale                       | 0.3 A                       |
| Livello di protezione [Up]                        | 0.04 kV                     |
| Tempo di risposta [ta]                            | <1                          |
| Segnalazione di guasto                            | Kurzschluss                 |
| Temperatura esteso                                | -40 - 85 °C                 |
| Grado di protezione                               | IP20                        |
| Dimensioni                                        | Siehe Massbild              |
| Segnalazione sul dispositivo                      | senza                       |
| Sezione nominale del conduttore                   | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Corrente di carico nominale del segnale           | 0.3 A                       |
| Corrente nominale di scarica [In]                 | 5                           |
| Corrente di scarica max. [Imax]                   | 20 kA                       |
| Collegamento (tecnica informatica)                | Giunto per filo di contatto |
| Tipo di montaggio                                 | barra cieca 35 mm           |
| Con contatto telecomunicazioni                    | No                          |
| Norme e Direttive                                 |                             |
| Omologazione                                      | UL497A                      |
| Norme di prova internazionale                     | EN 61643-21                 |
| Specifiche commerciali                            |                             |
| Numero di tariffa doganale                        | 85363000                    |
| paese di origine                                  | indeterminato               |
| Specificazione logistica                          |                             |
| VPE Peso                                          | 0.075 kg                    |