


Informatica, Telecomunicazioni

DLU 2 Protezione dalle sovratensioni

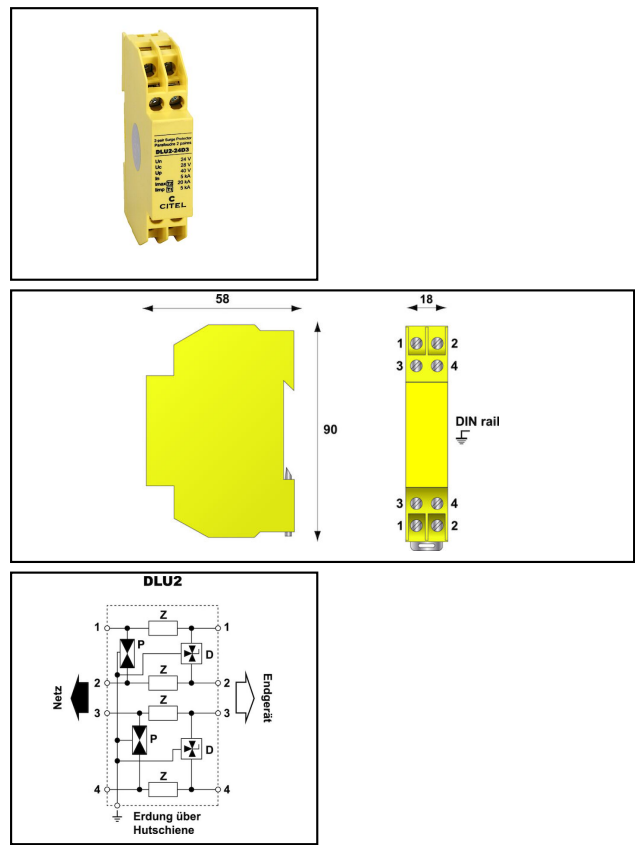

Caratteristiche
 Progettato per proteggere le reti telefoniche e reti dati da sovratensioni dovute a scariche atmosferiche e sovratensioni. Il circuito elettrico è composto da una combinazione di tecnologia a gas e diodi a interruzione rapida.

Rif. Articolo	Numéro-E		V U _N	ns t _A	kV U _P	kA I _{max}	mm ² 			
296.074.262	970 508 003	4	12	≤1	0.02	20	0.75 - 1.5			1
296.074.264	970 509 003	4	24	≤11	0.04	20	0.75 - 1.5			1
296.074.266	970 531 003	4	48	≤1	0.07	20	0.75 - 1.5			1

Specifiche tecniche: **Protezione dalle sovratensioni DLU 2**

	296.074.262	296.074.264	296.074.266
Tensione nominale Un	12 V	24 V	48 V
Numero di fili	4		
Tensione mass. [UcDC]	15 V		53 V
Tensione nominale AC	12 V	24 V	48 V
Tensione nominale Un DC	12 V	24 V	48 V
Tensione continua AC max.	10 V	20 V	37 V
Tensione permanente DC max.	15 V	28 V	53 V
Applicazioni con giunzione	RS232 RS485	4-20 mA Stromschleife 24 V	48 V Analoges Telefon ADSL RNIS-T0 Profibus PA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	5 kA		
Corrente di carico nominale	0.3 A		
Livello di protezione [Up]	0.02 kV	0.04 kV	0.07 kV
Tempo di risposta [ta]	≤1 ns	≤11 ns	≤1 ns
Segnalazione di guasto	Kurzschluss		
Temperatura esteso	-40 - 85 °C		
Grado di protezione	IP20		
Dimensioni	Siehe Massbild		
Segnalazione sul dispositivo	senza		
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm²		
Sezione nominale del conduttore	0.75 - 1.5 mm²		
Corrente di carico nominale del segnale	0.3 A		
Corrente nominale di scarica [In]	5		
Corrente di scarica max. [Imax]	20 kA		
Collegamento (tecnica informatica)	Giunto per filo di contatto		
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm		
Con contatto telecomunicazioni	No		
Massima tensione permanente del segnale AC	10 V		37 V
Norme e Direttive			
Omologazione	UL		
Norme di prova internazionale	IEC 61643-21		
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85363000		
paese di origine	indeterminato		
Specificazione logistica			
VPE Peso		0.078 kg	0.079 kg