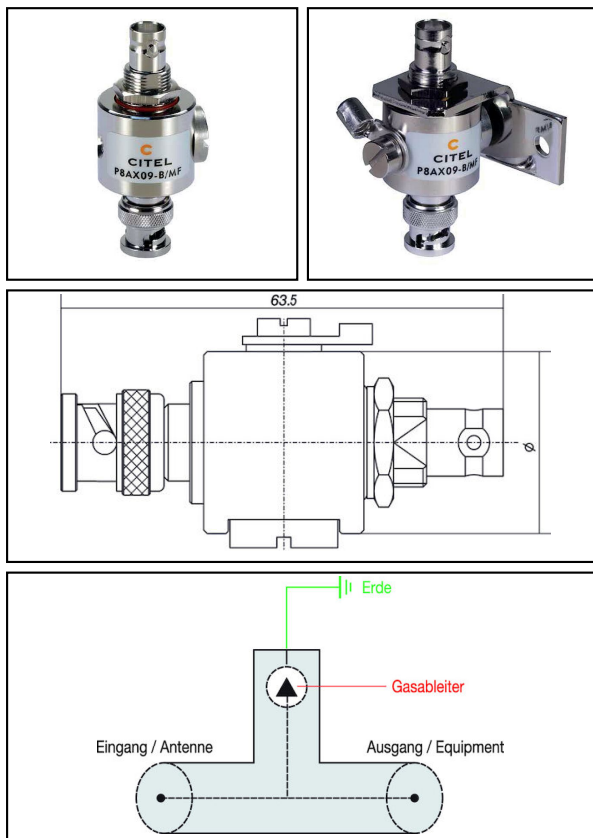


Cavi coassiali

■ **P8 AX** Protezione dalle sovratensioni**Caratteristiche**

Il conduttore a gas è l'unica protezione dalle sovratensioni basato sulla bassa capacità, che può essere utilizzato con frequenze molto alte (fino ad alcuni GHz). La tensione d'esercizio del conduttore a gas sarà definita in fase di produzione (da 90V a 600V).

Rif. Articolo	Numéro-E									
296.076.121	808 401 900	BNC F/F	0 - 4000	20	2.5	<0.65	90	≤100	20	1
296.076.123	808 401 910	BNC M/F	0 - 4000	20	2.5	<0.65	90	≤100	20	1
296.076.141	808 401 930	N F/F	0 - 4000	20	2.5	<0.65	90	≤100	20	1
296.076.143	808 401 940	N M/F	0 - 4000	20	2.5	<0.65	90	≤100	20	1

Specifiche tecniche: **Protezione dalle sovratensioni P8 AX**

	296.076.121	296.076.123	296.076.141	296.076.143
Connettore a spina tipo A	BNC F/F	BNC M/F	N F/F	N M/F
Collegamento 1	BNC, 50 ohm		connettore N	
Corrente di fulmine [Iimp]_(10/350)	2.5 kA			
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	20 kA			
Corrente di carico nominale	10 A			
Tempo di risposta [ta]	≤100 ns			
Temperatura esteso	-40 - 80 °C			
Segnalazione sul dispositivo	senza			
Frequenza	0 - 4000 Hz			
Range di frequenza	0 - 4000 MHz			
Con contatto telecomunicazioni	No			
Tensione nominale DC	90 V			
Tipo di montaggio	connettore/adattatore per cavo			
Corrente di scarica max. [Imax]	20 kA			
Esecuzione antideflagrante testata	No			
Livello di protezione [Up]	<0.65 kV	<0.65 kV	<0.65 kV	<0.65 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	90			
Grado di protezione (IP)	IP65			
Corrente nominale di scarica [In]	5			
Norme e Direttive				
Norme di prova internazionale	IEC 61643-21			
Norme di prova USA	UL497C, UL497E			
Norme di prova Europa	EN 61643-21			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85363000			
paese di origine	indeterminato	CE	indeterminato	
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.134 kg	0.118 kg	0.14 kg	0.16 kg

