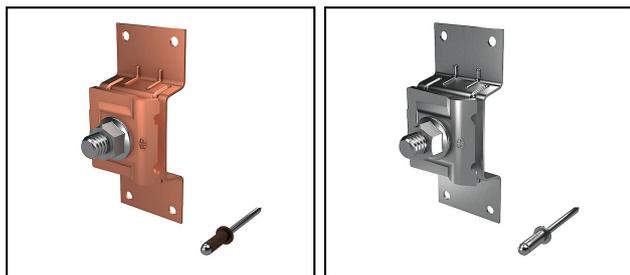


## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 8 Raccordi per lamine metalliche

**Applicazione**

Per i seguenti spessori di materiale:  
Inox, TiZn, Cu e AL fino a 5.5 mm

**Caratteristiche**

Set di raccordo per piastra metallica  $\geq 0.5$  mm. inclusi 4 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici in termolaccate.

Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano

Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)

Novità: la tenuta è testata e garantita

Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)

Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

**Materiale**

Per i seguenti spessori di materiale:

**Legenda**

Disponibile anche in confezione multipla

a) per la connessione di 2 conduttori

Rif. Articolo	Numéro-E								
275.062.000	156 831 600	H	Cu	6 - 10					10
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10				Multipack	50
275.063.000		H	Cu	6 - 10				a)	10
270.092.000	156 831 610	H	InoxA2	6 - 10					10
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10				Multipack	50
270.094.000		H	InoxA2	6 - 10				a)	10

**Accessori****Rivetti ciechi multi-gamma AV 81**

Rif. Articolo	Numéro-E								
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1		a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1		b)	70

Specifiche tecniche: **Raccordi per lamine metalliche AV 8**

	275.062.000	275.062.050	275.063.000	270.092.000
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Materiale</b>	Cu		InoxA2	
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm			
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale			
<b>Tipo di connettore</b>	Morsetto a pinza			
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Foro di fissaggio</b>	4 mm			
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m			12 N·m
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	1.254 kg	5.9 kg		1.19 kg

	270.092.050		270.094.000	
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H			
<b>Materiale</b>	InoxA2			
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm			
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale			
<b>Tipo di connettore</b>	Morsetto a pinza			
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Foro di fissaggio</b>	4 mm			
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m			
Specifiche commerciali				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000			
<b>paese di origine</b>	CH			
Specificazione logistica				
<b>VPE Peso</b>	5.5 kg			

