


Giunzioni e raccordi

■ AV 8 Raccordi per lamine metalliche con rivetti

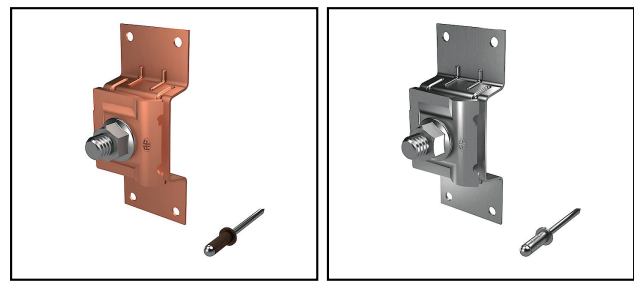

Applicazione
Per i seguenti spessori di materiale:
Inox, TiZn, Cu e AL fino a 5.5 mm

Caratteristiche
Set di raccordo per piastra metallica ≥ 0.5 mm. inclusi 4 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici in termolaccate.
Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano
Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)
Novità: la tenuta è testata e garantita
Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)
Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

Materiale
Per i seguenti spessori di materiale:

Legenda
Disponibile anche in confezione multipla
a) per la connessione di 2 conduttori

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10					Multipack	50

Accessori										
 Rivetti ciechi multi-gamma AV 81										
Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1			b)	70



Specifiche tecnici: **Raccordi per lamine metalliche con rivetti AV 8**

Articolo no.	275.062.050
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	Cu
Diametro del filo	6 - 10 mm
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Superficie	non trattato
Foro di fissaggio	4 mm
coppia di serraggio	12 N·m
osservazione	Multipack
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	Multipack
Specificazione logistica	
VPE Peso	5.9 kg

