
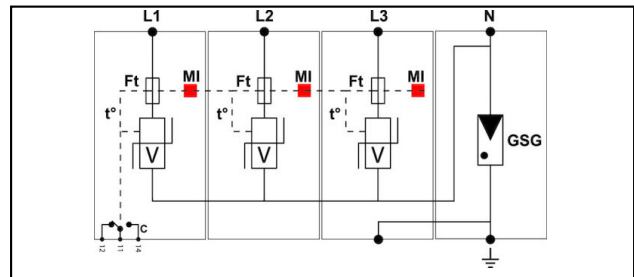


Protezione fine (Tipo 3)

■ **DS 415 S/G** Scaricatore T3

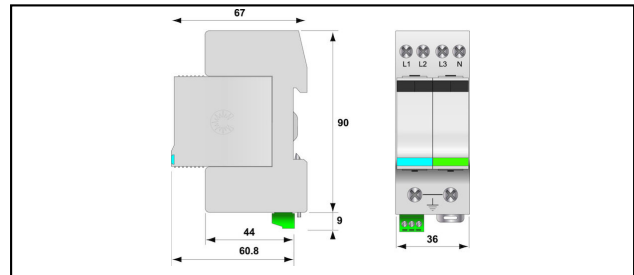

- Caratteristiche**
- protezione da sovratensioni tipo 3
  - $I_n = 5\text{kA}$ ;  $I_{\text{max}} = 15\text{kA}$
  - scollegamento interno con dispositivo di segnalamento
  - moduli ad innesto
  - contatto di tele-segnalamento

| Rif. Articolo | Numéro-E    | Typ/Type |   |    | kA<br>$I_{\text{max}}$ | ns<br>$t_A$ | kV<br>$U_P$ | mm <sup>2</sup> | kA<br>$i_n$ |   |
|---------------|-------------|----------|---|----|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 296.045.754   | 808 408 000 | T3       | 4 | Sì | 15                     | 0           | 0.9         | 1.5 - 10        | 5           | 1 |

Specifiche tecniche: Scaricatore T3 DS 415 S/G

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            | 296.045.754                          |
| Categoria di test                                          | T3                                   |
| Numero di poli                                             | 4                                    |
| Dispersione corrente (I <sub>max</sub> )                   | 15 kA                                |
| Tensione nominale AC                                       | 230 V                                |
| Tensione continua AC max.                                  | 275 V                                |
| Frequenza nominale [fn]                                    | 50 - 60 Hz                           |
| Dispersione max. (8/20) $\mu$ s [I <sub>max</sub> ]        | 15 kA                                |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)          | 5 kA                                 |
| Shock combinato [Uoc]                                      | 10 kV                                |
| Livello di protezione [Up]                                 | 0.9 kV                               |
| Operativo perdita guasto [Ic]                              | 0 kA                                 |
| Corrente sequenziale [IF]                                  | 0 kA                                 |
| Capacit  d'extinction actuelle [Ifi]                       | Unendlich kA eff                     |
| Tempo di risposta [ta]                                     | 0 ns                                 |
| TOV-tensione L-N [UT]                                      | 335 V / 5 sec.                       |
| TOV-tensione N-PE [UT]                                     | 1200 V / 300 A / 200ms fest          |
| Resistenza cortocircuito (I <sub>cw</sub> )                | 10 kA                                |
| Segnalazione di guasto                                     | Mechanisch, rot                      |
| Temperatura esteso                                         | -40 - 85  C                          |
| Grado di protezione                                        | IP20                                 |
| fusibile max. (gG)                                         | 40 A                                 |
| Montaggio su                                               | Hutschiene 35 mm                     |
| Segnalazione sul dispositivo                               | ottico                               |
| Contatto di segnalazione                                   | Si                                   |
| Sezione di collegamento contatto di segnalazione.          | 1.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Capacit  di commutazione                                   | 250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC) |
| Con filtro anti-interferenze                               | No                                   |
| Livello di protezione [Up]                                 | <0.9 kV                              |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)    | 20 kA                                |
| Sezione nominale del conduttore                            | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup>             |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE) | 60 kA                                |
| Con contatto telecomunicazioni                             | Si                                   |
| Tipo di montaggio                                          | barra cieca 35 mm                    |
| Corrente nominale di scarica [In]                          | 5/Pol                                |
| Classe di prova tipo 3                                     | Si                                   |
| Livello di protezione L-N [Up]                             | 0.9 kV                               |
| Grado di protezione (IP)                                   | IP20                                 |
| Dimensione                                                 | 2 UM                                 |
| Norme e Direttive                                          |                                      |
| Omologazione                                               | VDE,  VE und UL                      |
| Norme di prova internazionale                              | IEC 61643-11                         |
| Norme di prova USA                                         | UL 1449 ed.3                         |
| Norme di prova Europa                                      | EN 61643-11                          |
| Specifiche commerciali                                     |                                      |
| Numero di tariffa doganale                                 | 85363000                             |
| paese di origine                                           | indeterminato                        |
| Specificazione logistica                                   |                                      |
| VPE Peso                                                   | 0.37 kg                              |

