


Scarpetta con foro

■ AV 13 Scarpetta con foro

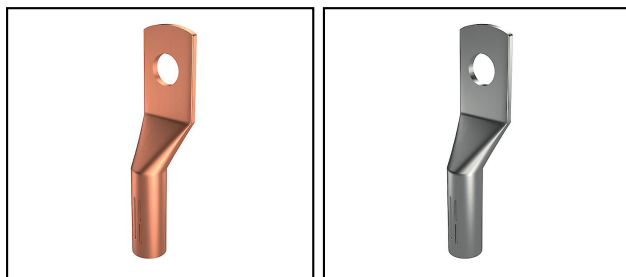

Caratteristiche

Per compressione esagonale

Rif. Articolo	Numéro-E									
414.060.060	156 341 210	H	Cu	10	6	25	6			25
414.060.070	156 341 220	H	Cu	10	6	25	8			25
414.060.080	156 341 230	H	Cu	10	6	25	10			25
414.060.090	156 341 240		Cu	10	6	25	13			10
414.060.100	156 341 250		Cu	10	6	25	16			25
414.060.110	156 341 320	H	Cu	12	8	35	8			25
414.060.120	156 341 330	H	Cu	12	8	35	10			25
414.060.130	156 341 340		Cu	12	8	35	13			10
414.060.140	156 341 350		Cu	12	8	35	17			10
414.060.150	156 341 420		Cu	14	10	50	8			10
414.060.160	156 341 430		Cu	14	10	50	10			10
414.060.170	156 341 440		Cu	14	10	50	13			10
414.060.200	156 341 540		Cu	16		70	13			10
414.060.031	156 331 120		CuSn	8	5	16	8			10
414.060.041			CuSn	8	5	16	10			25
414.060.051	414.060.051		CuSn	8	5	16	13			25
414.060.061	156 331 210	H	CuSn	10	6	25	6			25
414.060.071	156 331 220	H	CuSn	10	6	25	8			25
414.060.081	156 331 230	H	CuSn	10	6	25	10			25
414.060.091	156 331 240		CuSn	10	6	25	13			25
414.060.101	156 341 260		CuSn	10	6	25	16			25
414.060.111	156 331 320	H	CuSn	12	8	35	8			25
414.060.121	156 331 330	H	CuSn	12	8	35	10			25
414.060.131			CuSn	12	8	35	13			10
414.060.141	156 331 350		CuSn	12	8	35	17			10
414.060.151	156 331 420		CuSn	14	10	50	8			10
414.060.161	156 331 430		CuSn	14	10	50	10			10
414.060.171	156 331 440		CuSn	14	10	50	13			10
414.060.181	156 331 460		CuSn	14	10	50	17			10
414.060.191	156 331 530		CuSn	16		70	10			10
414.060.201	156 331 540		CuSn	16		70	13			10
414.060.211			CuSn	16		70	17			10
414.060.221	156 331 620		CuSn	18		95	10			10
414.060.231	156 331 630		CuSn	18		95	13			10
414.060.241	156 332 650		CuSn	18		95	17			10
414.060.261	156 332 030		CuSn	20		120	13			10
414.060.271	156 332 050		CuSn	20		120	17			10
414.060.281	156 332 060		CuSn	20		120	21			10
414.060.291	156 332 110		CuSn	22		150	13			10

414.060.301	156 332 130		CuvSn	22		150	17			10
414.060.311	156 332 140		CuvSn	22		150	21			10
414.060.316	156 332 310		CuvSn	25		185	13			10
414.060.321	156 332 330		CuvSn	25		185	17			10
414.060.331	156 332 340		CuvSn	25		185	21			10
414.060.336	156 332 410		CuvSn	28		240	13			10
414.063.440	156 351 530		Al	16	8	50	10.5			25



Specifiche tecniche: **Scarpetta con foro AV 13**

	414.060.060	414.060.070	414.060.080	414.060.090
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	Cu			
KZ dimensione matrice	10			
Diametro del filo	6 mm			
Sezione nominale del conduttore	25 mm²			
Diametro occhiolo	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie	lucido			
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	6	8	10	12
Sezione nominale	25 mm²			
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo	diritto			
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1				19 - 7 mm²
Dimensione E I L				13 - 38 mm/mm
Numero di pressioni, strettollargo				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.405 kg	0.407 kg	0.418 kg	0.167 kg

	414.060.100	414.060.110	414.060.120	414.060.130
Approvati classe H / N (EN 62561-1)		H		
Materiale	Cu			
KZ dimensione matrice	10	12		
Diametro del filo	6 mm	8 mm		
Sezione nominale del conduttore	25 mm²	35 mm²		
Diametro occhiolo	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie		lucido		
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	8	10	12
Sezione nominale	25 mm²	35 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo		diritto		
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimensione E I L	16 - 38 mmI/mm			13 - 42 mmI/mm
Numero di pressioni, strettollargo				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.463 kg	0.77 kg	0.723 kg	0.293 kg

	414.060.140	414.060.150	414.060.160	414.060.170
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	Cu			
KZ dimensione matrice	12	14		
Diametro del filo	8 mm	10 mm		
Sezione nominale del conduttore	35 mm²	50 mm²		
Diametro occhiolo	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie		lucido		
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	8	10	12
Sezione nominale	35 mm²	50 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo		diritto		
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	28 - 8.2 mm²			
Dimensione E I L	17 - 42 mmI mm			
Numero di pressioni, strettollargo				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.3 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.200	414.060.031	414.060.041	414.060.051
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	Cu	CuvSn		
KZ dimensione matrice	16	8		
Diametro del filo		5 mm		
Sezione nominale del conduttore	70 mm²	16 mm²		
Diametro occhiolo	13 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie	lucido			
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	12	8		12
Sezione nominale	70 mm²	16 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo	diritto			
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	24 - 11.5 mm²	13 - 5.5 mm²	17 - 5.5 mm²	19 - 5.5 mm²
Dimensione E I L	13 - 55 mmlmm	8.4 - 36 mmlmm	10.5 - 36 mmlmm	13 - 36 mmlmm
Numero di pressioni, strettollargo	3 / -	2 / -		
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.618 kg	0.124 kg	0.334 kg	0.35 kg

	414.060.061	414.060.071	414.060.081	414.060.091
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	10			
Diametro del filo	6 mm			
Sezione nominale del conduttore	25 mm²			
Diametro occhiolo	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie	stagnato			
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	6	8	10	12
Sezione nominale	25 mm²			
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo	diritto			
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1				19 - 7 mm²
Dimensione E I L				13 - 38 mm/mm
Numero di pressioni, strettollargo				2 / -
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.408 kg	0.419 kg	0.417 kg	0.405 kg

	414.060.101	414.060.111	414.060.121	414.060.131
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	10	12		
Diametro del filo	6 mm	8 mm		
Sezione nominale del conduttore	25 mm²	35 mm²		
Diametro occhiolo	16 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie		stagnato		
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	8	10	12
Sezione nominale	25 mm²	35 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo		diritto		
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	21 - 7 mm²			21 - 8.2 mm²
Dimensione E I L	16 - 38 mmI/mm			13 - 42 mmI/mm
Numero di pressioni, strettollargo	2 / -			2 / -
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.475 kg	0.73 kg	0.735 kg	0.293 kg

	414.060.141	414.060.151	414.060.161	414.060.171
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	12	14		
Diametro del filo	8 mm	10 mm		
Sezione nominale del conduttore	35 mm²	50 mm²		
Diametro occhiolo	17 mm	8 mm	10 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie		stagnato		
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	8	10	12
Sezione nominale	35 mm²	50 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo		diritto		
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	28 - 8.2 mm²			24 - 10 mm²
Dimensione E I L	17 - 42 mmI mm			13 - 52 mmI mm
Numero di pressioni, strettollargo	2 / -			3 / -
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.33 kg	0.461 kg	0.467 kg	

	414.060.181	414.060.191	414.060.201	414.060.211
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	14	16		
Diametro del filo	10 mm			
Sezione nominale del conduttore	50 mm²	70 mm²		
Diametro occhiolo	17 mm	10 mm	13 mm	17 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie				
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	10	12	16
Sezione nominale	50 mm²	70 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo			diritto	
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	28 - 10 mm²	24 - 11.5 mm²		30 - 11.5 mm²
Dimensione E I L	17 - 52 mmlmm	10.5 - 55 mmlmm	13 - 55 mmlmm	17 - 55 mmlmm
Numero di pressioni, strettollargo	3 / -			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.49 kg	0.634 kg	0.618 kg	0.7 kg

	414.060.221	414.060.231	414.060.241	414.060.261
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	18			20
Diametro del filo				
Sezione nominale del conduttore	95 mm ²			120 mm ²
Diametro occhio	10 mm	13 mm	17 mm	13 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie				
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	10	12	16	12
Sezione nominale	95 mm ²			120 mm ²
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo				
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	28 - 13.5 mm ²		32 - 13.5 mm ²	32 - 15.5 mm ²
Dimensione E I L	10.5 - 65 mm/mm	13 - 65 mm/mm	17 - 65 mm/mm	13 - 70 mm/mm
Numero di pressioni, strettollargo	4 / 2			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.968 kg	0.945 kg	0.944 kg	1.133 kg

	414.060.271	414.060.281	414.060.291	414.060.301
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	20		22	
Diametro del filo				
Sezione nominale del conduttore	120 mm ²		150 mm ²	
Diametro occhio	17 mm	21 mm	13 mm	17 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie				
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	16	20	12	16
Sezione nominale	120 mm ²		150 mm ²	
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo				
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	32 - 15.5 mm ²	38 - 15.5 mm ²	34 - 17 mm ²	
Dimensione E I L	17 - 70 mm/mm	21 - 70 mm/mm	13 - 78 mm/mm	17 - 78 mm/mm
Numero di pressioni, strettollargo	4 / 2			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.13 kg	1.2 kg	1.6 kg	4.1 kg



	414.060.311	414.060.316	414.060.321	414.060.331
Approvati classe H / N (EN 62561-1)				
Materiale	CuvSn			
KZ dimensione matrice	22	25		
Diametro del filo				
Sezione nominale del conduttore	150 mm²	185 mm²		
Diametro occhiolo	21 mm	13 mm	17 mm	21 mm
Forma della bussola				
Sezione nominale alluminio, RM/SM				
Forma della sezione				
Superficie				
Ermetico sulla lunghezza				
Misura filettatura di collegamento metrica	20	12	16	20
Sezione nominale	150 mm²	185 mm²		
Secondo DIN				
Adatto per fune Al/St				
Angolo di raccordo				
Numero di fori di fissaggio	1			
Dimensione A / diametro D1	40 - 17 mm²	37 - 19 mm²		40 - 19 mm²
Dimensione E I L	21 - 78 mmI/mm	13 - 82 mmI/mm	17 - 82 mmI/mm	21 - 82 mmI/mm
Numero di pressioni, strettollargo	4 / 2	5 / 2		
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CE			
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.64 kg	1.86 kg	1.85 kg	1.87 kg

	414.060.336	414.063.440
Approvati classe H / N (EN 62561-1)		
Materiale	CuvSn	Al
KZ dimensione matrice	28	16
Diametro del filo		8 mm
Sezione nominale del conduttore	240 mm ²	50 mm ²
Diametro occhio	13 mm	10.5 mm
Forma della bussola		corto
Sezione nominale alluminio, RM/SM		50 - 70 mm ²
Forma della sezione		tondo multifilare/settore multifilare
Superficie		
Ermetico sulla lunghezza		No
Misura filettatura di collegamento metrica	12	10
Sezione nominale	240 mm ²	
Secondo DIN		Si
Adatto per fune Al/St		Si
Angolo di raccordo		
Numero di fori di fissaggio	1	
Dimensione A / diametro D1	42 - 21.5 mm ²	
Dimensione E I L	13 - 92 mmlmm	
Numero di pressioni, strettollargo	5 / 2	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CE	
Specificazione logistica		
VPE Peso	2.758 kg	0.67 kg