


Giunzioni e raccordi

FL 15 Set di collegamento con cavo

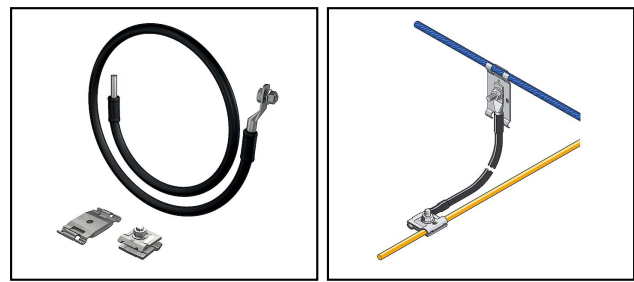

**Caratteristiche**  
Connessione traversabile del cavo della linee vita a la linea di partenza della protezione contro i fulmini.

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.103.010   | 156 940 500 | N                                                                                 | InoxA2                                                                            | 16                                                                                | 6+8                                                                               | 6 - 10                                                                            | M8                                                                                  | 800                                                                                 |  | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Set di collegamento con cavo FL 15**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Articolo no.                        | 280.103.010     |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | N               |
| Vite                                | M8              |
| Materiale                           | InoxA2          |
| Sezione nominale del conduttore     | 16 mm²          |
| Lunghezza a                         | 800 mm          |
| Range di serraggio cordino          | 6+8             |
| Diametro del filo                   | 6 - 10 mm       |
| Tipo di accessori                   | Anschlusslasche |
| Superficie                          | lucido          |
| coppia di serraggio                 | 12 N·m          |
| Specifiche commerciali              |                 |
| Numero di tariffa doganale          | 85389000        |
| paese di origine                    | CH              |
| Specificazione logistica            |                 |
| VPE Peso                            | 1.894 kg        |

