


Giunzioni e raccordi

■ AV 7 Set di raccordo per lamine

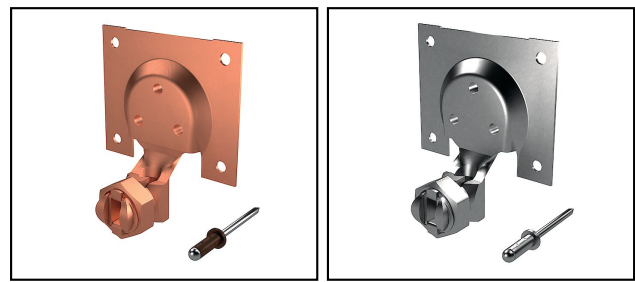

Applicazione
Per i seguenti spessori di materiale:
Inox, TiZn, Cu e AL fino a 0.9 mm
TiZn 0.7 a 0.9mm
Cu 0.6 a 0.9mm

Caratteristiche
Set di raccordo per piastra metallica ≥ 0.5 mm, inclusi 7 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici termolaccate.
Raccordo di conduttore involuto
Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano
Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)
Novità: la tenuta è testata e garantita
Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)
Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

Legenda
a) Terminale in rame stagnato

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.060.000	156 843 320	H	Cu	6	25					20
270.090.000	156 843 520	H	InoxA2	6	25				a)	20

Accessori										
 Rivetti ciechi multi-gamma AV 81										
Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1			b)	70



Specifiche tecnici: **Set di raccordo per lamine AV 7**

	275.060.000	270.090.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H	
Materiale	Cu	InoxA2
Diametro del filo	6 mm	
Sezione nominale del conduttore	25 mm²	
Superficie	non trattato	
Tipo di connettore	Morsetto a pinza	
coppia di serraggio	15 N·m	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
VPE Peso	2.27 kg	2.22 kg

