


Giunzioni e raccordi

■ AV 71 Set di raccordo per lamine

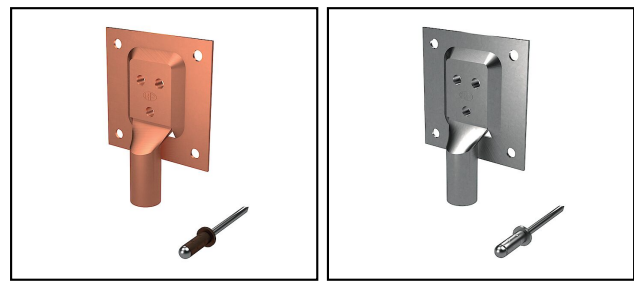

Applicazione
 Per i seguenti spessori di materiale:
 Inox, TiZn, Cu e AL fino a 2.1 mm

Caratteristiche
 Set di raccordo per piastra metallica ≥ 0.5 mm, inclusi 7 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici termolaccate.
 Raccordo di conduttore con scarpetta
 Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano
 Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)
 Novità: la tenuta è testata e garantita
 Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)
 Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

Legenda
 a) Terminale in rame stagnato

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.054.000	156 833 320	H	Cu	10	6	25				20
275.055.000	156 833 330	H	Cu	12	8	35				20
270.081.000	156 833 520	H	InoxA2	10	6	25			a)	20
270.082.000	156 833 530	H	InoxA2	12	8	35			a)	20

Accessori										
 Rivetti ciechi multi-gamma AV 81										
Rif. Articolo	Numéro-E									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1			b)	70



Specifiche tecnici: **Set di raccordo per lamine AV 71**

	275.054.000	275.055.000	270.081.000	270.082.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	Cu		InoxA2	
KZ dimensione matrice	10	12	10	12
Diametro del filo	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
Sezione nominale del conduttore	25 mm²	35 mm²	25 mm²	35 mm²
Superficie	non trattato			
Tipo di connettore	Morsetto a pinza			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	1.241 kg	1.471 kg	1.2 kg	1.41 kg

