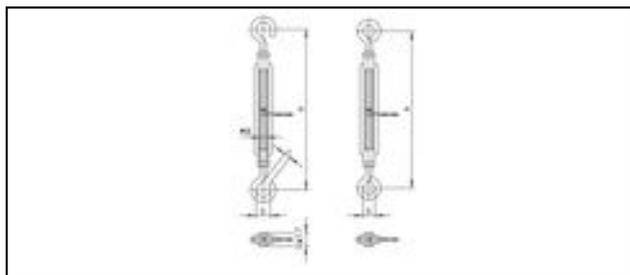


## Tenditori

■ **SSCH200-280** Tenditore**Applicazione**

Per sospensione regolabile

**Caratteristiche**

Max carico di servizio 1.2 kN

**Materiale**

Acciaio inossidabile

**Legenda**

- 1) Con filo di sicurezza
- 2) SW 13
- 3) SW 17
- 4) con asola aperta lateralmente

Rif. Articolo	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Specifiche tecniche: **Tenditore SSCH200-280**

	690.010.727	690.023.727	690.025.727	690.035.000
<b>Larghezza b</b>	15 mm		18 mm	
<b>Altezza c</b>			8 mm	
<b>Lunghezza a</b>	200 - 280 mm			
<b>Specifiche commerciali</b>				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000			
<b>paese di origine</b>	CH			
<b>Specificazione logistica</b>				
<b>Chilo / pezzo</b>	0.163 kg			

	690.038.000
<b>Larghezza b</b>	18 mm
<b>Altezza c</b>	8 mm
<b>Lunghezza a</b>	200 - 280 mm
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85359000
<b>paese di origine</b>	CH
<b>Specificazione logistica</b>	
<b>Chilo / pezzo</b>	0.163 kg

