


Fino 3 kV

LTN3 Tratto neutra

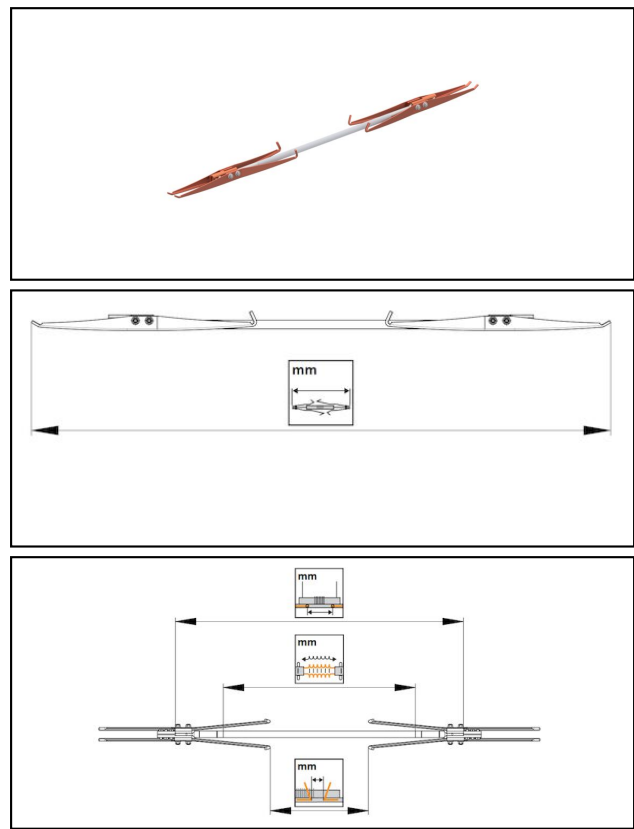

Applicazione
 Tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi
 Per linee tranviarie e treno urbano
 Velocità massima fino a 60 km/h

Caratteristiche
 La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale
 VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
 2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.266.050	700	1050	357	1610	320	max.24		5.8	1

Accessori									
 Sospensione per LT1 625.000.001									
Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	



Specifiche tecniche: **Tratto neutra LTN3**

Articolo no.	655.266.050
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	700 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1050 mm
Distanza delle corna	357 mm
Lunghezza totale	1610 mm
Larghezza tra sospensioni	320 mm
Carico di servizio raccomandato	max.24
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	5.8 kg