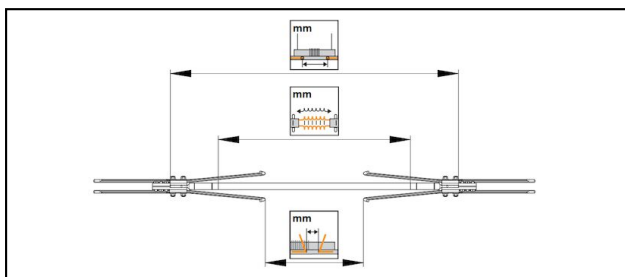
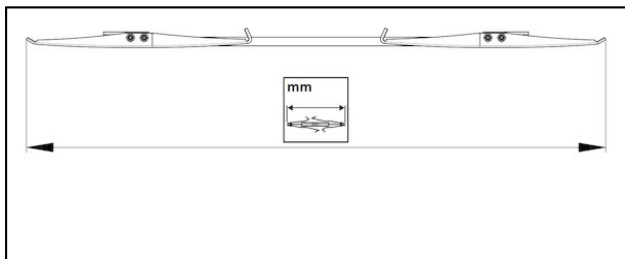


Fino 3 kV

■ **LTN3** Tratto neutra**Applicazione**

Tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi

Per linee tranviarie e treno urbano

Velocità massima fino a 60 km/h

Caratteristiche

La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

1) Per sistemi ad 1 filo di contatto

2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.266.053	1143	1494	800	2050	320	max.24		6.4	1

Accessori

Sospensione per LT1 625.000.001

Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	

Specifiche tecniche: **Tratto neutra LTN3**

Articolo no.	655.266.053
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	1143 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1494 mm
Distanza delle corna	800 mm
Lunghezza totale	2050 mm
Larghezza tra sospensioni	320 mm
Carico di servizio raccomandato	max.24
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	6.4 kg

