


Fino 3 kV

LTN3 Tratto neutra

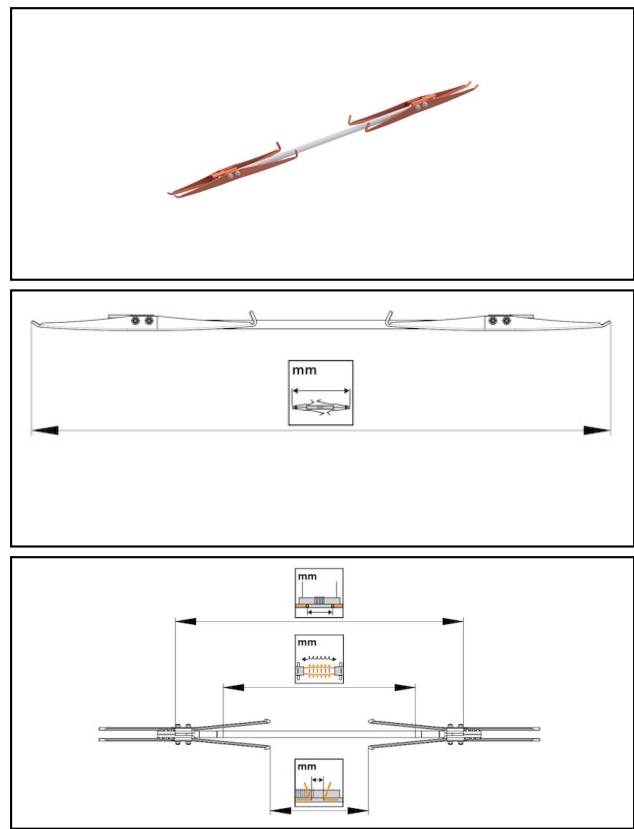

Applicazione
 Tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi
 Per linee tranviarie e treno urbano
 Velocità massima fino a 60 km/h

Caratteristiche
 La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale
 VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda
 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
 2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.266.053	1143	1494	800	2050	320	max.24		6.4	1

Accessori									
 Sospensione per LT1 625.000.001									
Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	



Specifiche tecnici: **Tratto neutra LTN3**

Articolo no.	655.266.053
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Sagomatura filo di contatto	5.6 mm
Distanza di isolamento	1143 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1494 mm
Distanza delle corna	800 mm
Lunghezza totale	2050 mm
Larghezza tra sospensioni	320 mm
Carico di servizio raccomandato	max.24
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	6.4 kg

