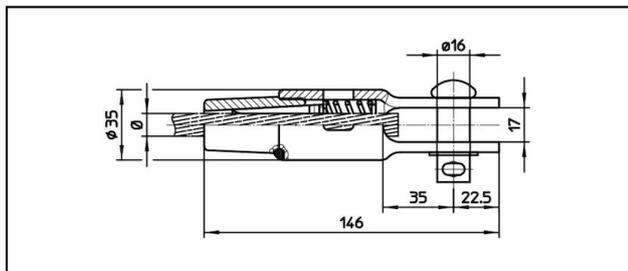
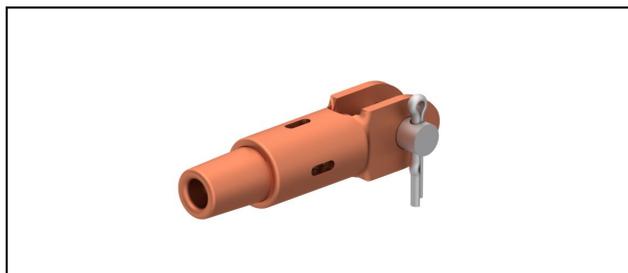


## Manchons d'extrémité

## ■ GCK146/17 Spc.

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

**Légende**

1) Avec clavette et rondelle

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
615.049.102	48	8.9	48					0.61	1
615.053.103	72	9.6	72					0.61	1
615.052.100	104	11.3	104					0.61	1
615.050.104	95	12.8	95					0.61	1
615.051.100	FD100			12.8	100			0.61	1

Caractéristiques techniques: **GCK146/17 Spc.**

	615.049.102	615.053.103	615.052.100	615.050.104
<b>ferroviaire produit nom</b>	48	72	104	95
<b>Diamètre câble porteur</b>	8.9 mm	9.6 mm	11.3 mm	12.8 mm
<b>Section câble porteurs</b>	48 mm <sup>2</sup>	72 mm <sup>2</sup>	104 mm <sup>2</sup>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre fil de contact</b>				
<b>Section fil de contact</b>				
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	0	85359000		
<b>pays d'origine</b>	indéfini	CH		
Spécifications logistiques				
<b>Kilo / pièce</b>	0.61 kg			

	615.051.100
<b>ferroviaire produit nom</b>	FD100
<b>Diamètre câble porteur</b>	
<b>Section câble porteurs</b>	
<b>Diamètre fil de contact</b>	12.8 mm
<b>Section fil de contact</b>	100 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.61 kg