
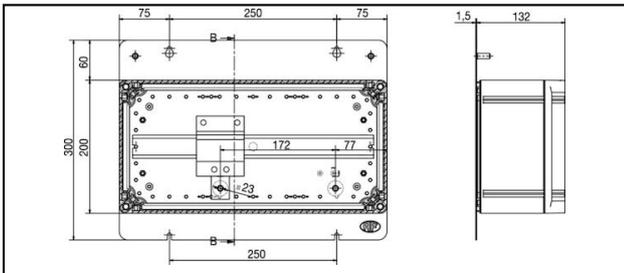


## Scatola di giunzione

### ■ GAK 210-MC4 b Scatola di giunzione PV GAK+50VG-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP



#### Caratteristiche

Scatola di giunzione per protezione da sovratensioni

#### Legenda

- a) tipo 1+2 GAK + 60 VGPVS-1000-4ST-2MPP
- b) tipo 1+2 GAK + 50 PVS-1000-4ST-2MPP
- c) tipo 1+2 GAK + 50 VGPVS-1000-4ST-2MPP
- d) tipo 2 GAK + 50 PV-1000-4ST-2MPP
- e) tipo 1+2 GAK + 60 VGPVS-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP
- f) tipo 1+2 GAK + 50 PVS-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP
- g) tipo 1+2 GAK + 50 VGPVS-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP
- h) tipo 2 GAK + 50PV-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V $U_C$	kA $I_{imp}$	kA $I_{max}$	ns $t_A$	kV $U_P$	mm <sup>2</sup>		WE Emb.
296.050.472	969 112 374	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.8	2.5 - 25	g)	1

Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PV GAK+50VG-1000-3ST-1MPP/1ST-1MPP GAK 210-MC4 b**

Articolo no.	296.050.472
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I <sub>max</sub> )	40 kA
Tensione nominale Un DC	1000 V
Corrente di fulmine [I <sub>imp</sub> ] (10/350)	6.25 kA
Dispersione max. (8/20) μs [I <sub>max</sub> ]	60 kA
Livello di protezione [Up]	2.8 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	≤1200VDC
Operativo perdita guasto [Ic]	0 kA
Corrente sequenziale [IF]	0 kA
Capacità d'extinction actuelle [Ifi]	Unendlich
Tempo di risposta [ta]	≤25
Resistenza cortocircuito (I <sub>cw</sub> )	10 kA
Segnalazione di guasto	Mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85
Materiale della scatola	Thermoplastik PEI UL-94-V0
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Sì
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm <sup>2</sup>
Capacità di commutazione	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Sì
Forma della rete DC	Sì
Dimensione	3 HP
Corrente nominale di scarica [In]	15/Pol
Fusibile ausiliario integrato	No
Sezione nominale del conduttore	2.5 - 25
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
<b>alloggiamento</b>	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	20
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	4ST-2MPP
ingressi PG / MC4	MC 4
uscite PG / MC4	MC 4
Piastra di base a terra	Sì
<b>Norme e Direttive</b>	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	EN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
Omologazione	VDE, ÖVE und UL
osservazione	g)
<b>Specifiche commerciali</b>	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
<b>Texte</b>	
osservazione	g)