


Stossklemmen

AK3FD3-82 3-Fahrdraht-Stossklemme

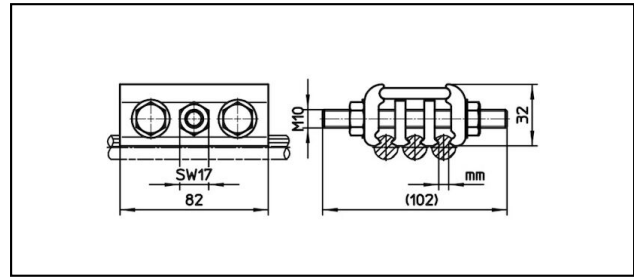

Anwendung
3-Fahrdraht-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm
Nicht zugfest

Material
Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm²	 mm							 Kg
635.330.000	100 - 150	5.6 - 6.9							0.92

Technische Spezifikationen: **3-Fahrdraht-Stossklemme AK3FD3-82**

	635.330.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche	100 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.92 kg

